

# BAUWERKSABDICHTUNGEN

- FUGENBLECHE
- BITUMINÖSE ABDICHTUNGEN
- MINERALISCHE PRODUKTE
- DECKENRANDSCHALUNGEN



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>BAUWERKSABDICHTUNGEN</b>	<b>3</b>
Fugenbleche	3
Bituminöse Abdichtungen	8
Grundierungen	10
Mineralische Produkte	11
Dichtstoffe	12
Deckenrandschalungen	14
<b>ZUBEHÖR</b>	<b>16</b>
Reiniger	16
Glätthilfen	16
Werkzeuge / Hilfsmittel	17
Arbeitsschutz	19



Die STT GmbH ist als Produzent, Großhändler und Entwickler im Bereich der Bauwerksabdichtungen, für Systemlösungen im konstruktiven Holzbau, sowie für Flüssigkunststoffe und Steinteppiche eines der führenden Unternehmen im Markt.

Als innovatives Unternehmen entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferanten sowie anerkannten Prüfinstitutionen Systemlösungen mit hohem Nutzwert, nachhaltiger Funktionalität und Qualität. Europaweit werden dabei vom Produktionswerk mit Sitz in Ebersdorf aus der Oststeiermark namhafte Industriebetriebe, Händler sowie Verarbeiter beliefert.

Eine ausgezeichnete Servicebereitschaft, kompetente Beratung und Betreuung durch unsere geschulten Mitarbeiter, der Einsatz von neuesten Produkttechnologien sowie laufende Weiterentwicklungen unserer Produkte sichern unseren Kunden den notwendigen Vorsprung im Markt.



Art. Nr. = Artikel Nummer  
EH = Einheit  
Geb. = Gebinde  
Gr. = Größe  
Kart. = Karton

Komp. = Komponente  
lfm = Laufmeter  
lt. = Liter  
Pkg = Packung

Rol. = Rolle  
Stk. = Stück  
UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis  
VPE = Verpackungseinheit

### FLEX 150



**Butylbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.**

- einfache und schnelle Montage
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -10°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040101010	<b>FLEX 150</b>	2lfm x 150mm	60lfm	1.200lfm	✓

### FLEX 150 mit Montagefuß



**Butylbeschichtetes Fugenblech mit Montagefuß zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.**

- einfache und schnelle Montage ohne Haltebügel
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -10°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040101020	<b>FLEX 150 mit Montagefuß</b>	2lfm x 150mm	60lfm	1.200lfm	✓

### FLEX 150 Rolle



**Butylbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.**

- einfache und schnelle Montage ohne Haltebügel
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -10°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040101040	<b>FLEX 150 Rolle</b>	20lfm x 150mm	20lfm	720lfm	✓

## FUGENBLECHE



**BITUFLEX**  
NEUE Prüfungen

Trinkwasser  
Abwasser  
Gülle

### BITUFLEX 150




Bitumenbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040201010	<b>BITUFLEX 150</b>	2lfm x 150mm	60lfm	1.200lfm	✓

### BITUFLEX 150 mit Montagefuß

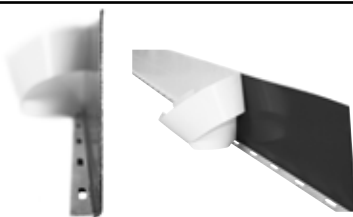

Bitumenbeschichtetes Fugenblech mit Montagefuß zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage ohne Haltebügel
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040201020	<b>BITUFLEX 150 mit Montagefuß</b>	2lfm x 150mm	60lfm	1.200lfm	✓

### BITUFLEX 150 Rolle



Bitumenbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.

- einfache und schnelle Montage ohne Haltebügel
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft und Steifigkeit
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040201040	<b>BITUFLEX 150 Rolle</b>	20lfm x 150mm	20lfm	720lfm	✓

### BITUFLEX 120



**Bitumenbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.**

- einfache und schnelle Montage
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040201030	<b>BITUFLEX 120</b>	2lfm x 120mm	60lfm	1.200lfm	✓

### BITUFLEX 120 E




**Einseitig bitumenbeschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.**

- einfache und schnelle Montage
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft und Steifigkeit
- **Dicke:** 1,40mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	
H040201031	<b>BITUFLEX 120 E</b>	2lfm x 120mm	60lfm	1.200lfm	✓

### BITUFLEX 150 SR-FT



**Beschichtetes Sollrisselement für Betonfertigteile**

- einfache und schnelle Montage
- extrem hohe Kohäsionshaftung
- hohe Klebkraft
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	lfm/Stück	Stk/Kiste	
H040101120	<b>BITUFLEX 150 SR-FT Wand 2,20m</b>	2,20lfm	50 Stk (110lfm)	✓
H040101121	<b>BITUFLEX 150 SR-FT Wand 2,35m</b>	2,35lfm	50 Stk (117,50lfm)	✓
H040101130	<b>BITUFLEX 150 SR-FT Ecke 2,20m</b>	2,20lfm	50 Stk (110lfm)	✓
H040101131	<b>BITUFLEX 150 SR-FT Ecke 2,35m</b>	2,35lfm	50 Stk (117,50lfm)	✓

## FUGENBLECHE

### BITUFLEX 150 ECKELEMENT Bodenplatte




#### Verbindungsstück für beschichtete Sollrisselemente

- einfache und schnelle Montage
- rascher und kraftschlüssiger Zusammenschluss
- **Dicke:** 2,20mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Länge/Gesamt	Stk./Kiste	
H040101210	<b>BITUFLEX 150 ECKELEMENT Bodenplatte</b>	510mm	125 Stk.	✓

### DEHNFUGENBAND ANSCHLUSSSTÜCK




#### Verbindungsstück zwischen Dehnfugenband und Flex 150 oder Bituflex 150.

- einfacher und rascher Zusammenschluss
- **Dicke:** 5,50mm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +35°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen Teil 1	Abmessungen Teil 2	Stk./Karton	
H040601010	<b>DEHNFUGENBAND ANSCHLUSSSTÜCK</b>	250mm x 150mm	50mm x 150mm	20 Stk.	✓

### HALTEBÜGEL Type M

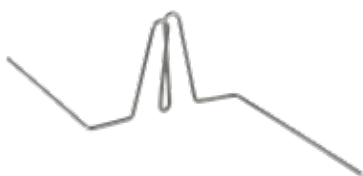

#### Haltebügel für Flex 150 und Bituflex 150.

- selbststehender ausgebildeter Federstahdrahtbügel
- rasches Befestigen und Einrichten
- 1,5m Abstand je Haltebügel
- **Dicke:** 3mm Drahtdurchmesser
- **Form:** M-Förmig
- **Material:** Federstahl

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Stk./Beutel	
H060401010	<b>HALTEBÜGEL Type M</b>	Haltebügel für FLEX 150 und BITUFLEX 150	40 Stk.	✓

### HALTEBÜGEL Type R



#### Haltebügel für Flex 150 und Bituflex 150.

- ausgebildeter blanker Eisendrahtbügel
- rasches Befestigen und Einrichten
- 1,5m Abstand je Haltebügel
- **Dicke:** 6mm Drahtdurchmesser
- **Form:** R-Förmig
- **Material:** blanker Eisendraht

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Stk./Beutel	
H060401012	<b>HALTEBÜGEL Type R</b>	Haltebügel für FLEX 150 und BITUFLEX 150	20 Stk.	✓

### STOSSKLAMMER



#### Stoßklammer für Flex 150 und Bituflex 150.

- zur mechanischen Sicherung von Stoßstellen

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Stk./Beutel	
H060401020	<b>STOSSKLAMMER</b>	Stoßklammer für FLEX 150 und BITUFLEX 150	100 Stk.	✓

### SWELLMAX



#### Wasserquellfähiges Dichtungsband zur Abdichtung von Beton-Arbeitsfugen

- stark quellender Dichtgummi
- Fixierung durch aufkleben und mit Nägeln
- Verlegung auf geraden und ebenen Betonflächen
- **Quellung:** bei Regenwasser 500%  
bei Betonwasser 400%
- **Bruchdehnung:** >400%
- **Material:** Synthetikgummi

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Abmessungen	
H040301051	<b>SWELLMAX</b>	Wasserquellfähiges Dichtungsband zur Abdichtung von Beton-Arbeitsfugen	10lfm x 20mm (x5 Rol./Karton)	✓

# BAUWERKSABDICHTUNGEN

## BITUMINÖSE ABDICHTUNGEN

### ELASTO BIT



#### Radondichte, selbstklebende Bauwerksabdichtung.

- reißfest, zähelastisch und dehnfähig
- leichte und sichere Verarbeitung
- sofortige Regensicherheit
- **Dicke:** 1,50mm
- **Höchstzugkraft:** >200N/5cm
- **Radondichtheit:** dicht

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Abmessung	m <sup>2</sup> /Palette	
H050101010	<b>ELASTO BIT</b>	Selbstklebende Feuchtigkeitsabdichtung für vollflächigen Beton und Mauerwerk	15lfm x 1,00m	300m <sup>2</sup>	✓
H050101011	<b>ELASTO BIT Breite 0,50m</b>		15lfm x 0,50m	300m <sup>2</sup>	✓

### FIX BITUMENBÄNDER



#### Einseitig klebende Spezialbitumenbänder.

- reißfest, zähelastisch und dehnfähig
- aufbauende Klebkraft
- hohe Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit
- **Dicke:** 0,70mm
- **SD-Wert:** >100m
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +70°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Abmessung	Rollen/Karton	
H050102011	<b>FIX 100</b>	Bitumenbänder aus einer reißfesten, zähelastischen, dehnfähigen HDPE-Trägerfolie mit einer selbstklebenden, kunststoffmodifizierten Polymerbitumenbeschichtung	25lfm x 100mm	5 Rol.	✓
H050102012	<b>FIX 150</b>		25lfm x 150mm	3 Rol.	✓
H050102013	<b>FIX 200</b>		25lfm x 200mm	2 Rol.	✓
H050102014	<b>FIX 250</b>		25lfm x 250mm	2 Rol.	✓
H050102015	<b>FIX 333</b>		25lfm x 333mm	3 Rol.	✓

### NOVAPLAST 2K



#### Zweikomponentige, polystyrolgefüllte, polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung.

- lösemittelfrei und rissüberbrückend
- einfache Verarbeitung
- gute Haftung auf Beton und Mauerwerk
- **Regenfestigkeit:** 5 - 6 Std.
- **Verarbeitungszeit:** min. 1 - 2 Std.
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +30°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	Geb./Palette	
H050203162	<b>NOVAPLAST 2K</b>	Zweikomponentige, polystyrolgefüllte, polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung	30lt.	18 Geb.	✓



### BUTYL DUO 20



**Doppelseitig, extrem stark klebendes Butyl Systemklebeband.**

- extrem hohe Klebkraft und Alterungsbeständigkeit
- Abdichten und Luftdichtmachen von div. Baustoffen
- innen und außen anwendbar
- **Dicke:** 1mm
- **Klebstoff:** Butylkautschuk
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +40°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030105010	<b>BUTYL DUO 20</b>	30lfm x 20mm	16 Rol.	480 Rol.	✓

### VLIES-BUTYLBAND 100



**Extrudierter Dichtstreifen auf der Basis von Butylkautschuk mit Vlies.**

- gute Haftung und Verformbarkeit
- lange Flexibilität
- Verträglichkeit mit Lack, Putz, Zement und Klebstoffen
- **Dicke:** 0,80mm
- **spezifische Dichte:** 1,60g/cm<sup>3</sup>
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +90°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030105080	<b>VLIES-BUTYLBAND 100</b>	10lfm x 100mm	10 Rol.	300 Rol.	✓

## GRUNDIERUNGEN

### SPEED PRIMER



Sehr schnell trocknende Grundierung für Elasto Bit, Fix Bitumbänder und Hygroflex Systemklebebänder.

- sehr schnelle Trocknungszeit
- bleibt nach der Trocknung klebrig
- wirkt oberflächenverfestigend
- **Basis:** synthetischer Kautschuk
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +40°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +70°C
- **Verbrauch:** 125ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060501011	<b>SPEED PRIMER 1lt.</b>	Butyl- und Bitumenprimer	1lt.	✓
H060501012	<b>SPEED PRIMER 10lt.</b>		10lt.	✓

### MASTER PRIMER KONZENTRAT



Konzentrat zur Versiegelung von Betonoberflächen und als Voranstrich für Bitumenabdichtungen.

- umweltfreundlich
- roll- und spritzfähig
- schnell trocknend
- **Trockenzeit:** 2 - 3 Std.
- **spezifisches Gewicht:** 1g/cm<sup>3</sup>
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 0,10kg - 0,30kg/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060502210	<b>MASTER PRIMER KONZENTRAT 10lt.</b>	Bitumen Vor- und Schutzanstrich, lösemittelfrei	10lt.	✓

### SPRÜHPRIMER



Findet Verwendung als gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung, bei porösen und glatten Oberflächen.

- einfache und rasche Handhabung
- gleichmäßiger Flächenauftrag
- sehr gute Tiefenwirkung
- **Sprühabstand:** 15cm - 25cm
- **Trocknungszeit:** ca. 5 - 30 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Ergiebigkeit:** ca. 4m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060509020	<b>SPRÜHPRIMER</b>	Gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung	400ml (x12 Stk./Kart.)	✓

### CONFAST DICHTSCHLÄMME



**Starre, einkomponentige, zementgebundene Dichtschlämme für Beton und Mauerwerk.**

- hydrophob
- sehr hohe Haftung auf Beton
- keine Rissbildung
- **Schüttdichte:** 1,6kg/lit.
- **Haftzugsfestigkeit:** 1,6N/mm<sup>2</sup>
- **Untergrundtemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 1,6kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050601010	<b>CONFAST DICHTSCHLÄMME</b>	Dichtschlämme für Beton und Mauerwerk	25kg	✓

### CONFAST REPARATURMÖRTEL



**Zementgebundener Reparaturmörtel für alle Arten von bauüblichen, mineralischen Untergründen in einer Schichtstärke von 1-100mm.**

- faserarmiert
- sehr hohe Haftung auf Beton und Mauerwerken
- gute Witterungs- und Sulfatbeständigkeit
- **Schüttdichte:** 1,6kg/lit.
- **Haftzugsfestigkeit:** 1,8N/mm<sup>2</sup>
- **Untergrundtemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 1,6kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050602010	<b>CONFAST REPARATURMÖRTEL</b>	Universal Reparaturmörtel	25kg	✓

### CONFAST BODENVERLAUFSMASSE



**Rasch härtende und frühfeste Verlaufsmasse auf Betonoberflächen.**

- lange Verarbeitungszeit
- variable Schichtstärken
- extreme Druckfestigkeit
- **Schüttdichte:** 1,6kg/lit.
- **Chloridionengehalt:** <0,05%
- **Untergrundtemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 1,6kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050603020	<b>CONFAST BODENVERLAUFSMASSE</b>	Bodenverlaufsmasse auf Betonoberflächen	20kg	✓

## DICHTSTOFFE

### TAURUS ELASTIC PRO



**Lösemittelfreier, einkomponentiger, UV-beständiger, extrem elastischer Flüssigkunststoff.**

- sehr hohe chemische Beständigkeit
- zum Verkleben und Dichten von STT® Folien, Betonfugen etc.
- **Verarbeitungstemperatur:**  $\geq +5^{\circ}\text{C}$
- **Gebrauchstemperatur:**  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+100^{\circ}\text{C}$

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050401226	<b>TAURUS ELASTIC PRO grau 600ml</b>	Extrem elastischer Flüssigkunststoff zum Verkleben und Dichten von STT® Folien, Betonfugen etc.	600ml (x15 Stk./Kart.)	✓
H050401126	<b>TAURUS ELASTIC PRO weiß 600ml</b>		600ml (x15 Stk./Kart.)	✓
H050401660	<b>TAURUS ELASTIC PRO schwarz 600ml</b>		600ml (x15 Stk./Kart.)	✓

### BCR 400 V-PLUS



**2-K thixotroper Befestigungsmörtel auf Vinylesterbasis, styrolfrei, in einer speziellen 2-Kammerkartusche, zweifach CE und ETA geprüft.**

- schnelle Erhärtung und einfache Verarbeitung
- frei von schädlichen Stoffen
- Verwendung bei feuchtem Untergrund möglich
- **Verarbeitungstemperatur:** min.  $+5^{\circ}\text{C}$
- **Lagerbedingungen:**  $+5^{\circ}\text{C}$  bis  $+30^{\circ}\text{C}$

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
S991501010	<b>BCR 400 V-PLUS</b>	2-K thixotroper Befestigungsmörtel auf Vinylesterbasis	400ml (x12 Stk./Kart.)	✓

### UNISCHAUM



**Feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in E-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich.**

- einfache Handhabung und Dosierung
- für bis zu  $12\text{m}^2$  Wandfläche
- nachdruckfrei
- **Klebefrei:** 10 - 15 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:**  $+5^{\circ}\text{C}$  bis  $+35^{\circ}\text{C}$
- **Temperaturbeständigkeit:**  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+90^{\circ}\text{C}$

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H030503020	<b>UNISCHAUM</b>	Feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in E-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich	750ml (x12 Stk./Kart.)	⊖

### SPRÜHPRIMER



Findet Verwendung als gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung, bei porösen und glatten Oberflächen.

- einfache und rasche Handhabung
- gleichmäßiger Flächenauftrag
- sehr gute Tiefenwirkung
- **Sprühabstand:** 15cm - 25cm
- **Trocknungszeit:** ca. 5 - 30 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Ergiebigkeit:** ca. 4m<sup>2</sup>


Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060509020	<b>SPRÜHPRIMER</b>	Gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung	400ml (x12 Stk./Kart.)	✓

## DECKENRANDSCHALUNGEN

Ab 1 Palette FREI HAUS innerhalb Österreichs und je nach Kundenwunsch jedes Stück mit Eigenaufdruck. Lieferzeit ca. 7 Werktage.



### DRS 5




Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrol.

- einfache und schnelle Verlegung
- rasche Abschalhilfe
- verringert Kältebrücken
- **Baustoff:** EPS
- **Zellinhalt:** Luft
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0,035W/mK

Art. Nr.	Produkt	Höhe	lfm/Stück	lfm/Palette	
H070201011	DRS 5 / 160mm	160mm	1,25lfm	180lfm	☹
H070201012	DRS 5 / 180mm	180mm	1,25lfm	180lfm	☹
H070201013	DRS 5 / 200mm	200mm	1,25lfm	160lfm	☑
H070201014	DRS 5 / 220mm	220mm	1,25lfm	140lfm	☑
H070201015	DRS 5 / 250mm	250mm	1,25lfm	120lfm	☑

### DRS 10




Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrol.

- einfache und schnelle Verlegung
- rasche Abschalhilfe
- verringert Kältebrücken
- **Baustoff:** EPS
- **Zellinhalt:** Luft
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0,035W/mK

Art. Nr.	Produkt	Höhe	lfm/Stück	lfm/Palette	
H070201021	DRS 10 / 160mm	160mm	1,25lfm	75lfm	☹
H070201022	DRS 10 / 180mm	180mm	1,25lfm	60lfm	☹
H070201023	DRS 10 / 200mm	200mm	1,25lfm	60lfm	☹
H070201024	DRS 10 / 220mm	220mm	1,25lfm	45lfm	☹
H070201025	DRS 10 / 250mm	250mm	1,25lfm	45lfm	☹
H070201026	DRS 10 / 300mm	300mm	1,25lfm	30lfm	☹

### DRS 14




**Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrol.**

- einfache und schnelle Verlegung
- rasche Abschalhilfe
- verringert Kältebrücken
- **Baustoff:** EPS
- **Zellinhalt:** Luft
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0,035W/mK

Art. Nr.	Produkt	Höhe	lfm/Stück	lfm/Palette	
H070201041	<b>DRS 14 / 160mm</b>	160mm	1,25lfm	56,25lfm	☹
H070201042	<b>DRS 14 / 180mm</b>	180mm	1,25lfm	45,00lfm	☹
H070201043	<b>DRS 14 / 200mm</b>	200mm	1,25lfm	45,00lfm	☹
H070201044	<b>DRS 14 / 220mm</b>	220mm	1,25lfm	33,75lfm	☹
H070201045	<b>DRS 14 / 250mm</b>	250mm	1,25lfm	33,75lfm	☹
H070201046	<b>DRS 14 / 300mm</b>	300mm	1,25lfm	22,50lfm	☹

### DRS 20



**Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrol.**

- einfache und schnelle Verlegung
- rasche Abschalhilfe
- verringert Kältebrücken
- **Baustoff:** EPS
- **Zellinhalt:** Luft
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0,035W/mK

Art. Nr.	Produkt	Höhe	lfm/Stück	lfm/Palette	
H070201071	<b>DRS 20 / 160mm</b>	160mm	1,25lfm	37,50lfm	☹
H070201072	<b>DRS 20 / 180mm</b>	180mm	1,25lfm	30,00lfm	☹
H070201073	<b>DRS 20 / 200mm</b>	200mm	1,25lfm	30,00lfm	☹
H070201074	<b>DRS 20 / 220mm</b>	220mm	1,25lfm	22,50lfm	☹
H070201075	<b>DRS 20 / 250mm</b>	250mm	1,25lfm	23,75lfm	☹
H070201076	<b>DRS 20 / 300mm</b>	300mm	1,25lfm	15,00lfm	☹

### UNISCHAUM

**Feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschäum in E-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich.**



- einfache Handhabung und Dosierung
- für bis zu 12m<sup>2</sup> Wandfläche
- nachdruckfrei
- **Klebefrei:** 10 - 15 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +90°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H030503020	<b>UNISCHAUM</b>	Feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschäum	750ml (x12 Stk./Kart.)	☹

Verfügbarkeit: Lagerware keine Lagerware

## REINIGER

### TAURUS REINIGER



Reinigungsmittel für nicht ausgehärtete Polyurethan- und Epoxidharze.

- lösemittelarm
- kein Gefahrgut
- umwelt- und anwenderschonend
- **Dichte:** 1,05kg/lit.
- **Stockpunkt:** <-10°C
- **Flammpunkt:** +96°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050407002	<b>TAURUS REINIGER 1kg</b>	Industriereiniger für Polyurethan	1kg	✓

### TAURUS REINIGER AKTIV



Säurefrei, biologisch abbaubarer, milder, aktiver Grund- und Universalreiniger

- säurefrei
- Universal einsetzbar
- Fettlöser
- **Dichte:** 1,028g/cm<sup>3</sup>
- **PH-Wert (Konzentrat):** 10,60
- **Viskosität:** 21mPas

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050407030	<b>TAURUS REINIGER AKTIV</b>	Grund- und Universalreiniger	10lt	✓

### TAURUS REINIGER NEUTRAL



Mittelviskoser, synthetischer Neutralreiniger. Jede Reinigung frischt den Glanz der Oberfläche auf.

- frei von Lösungsmittel
- gut Hautverträglich
- leicht abbaubar
- **Dichte:** 1,03g/cm<sup>3</sup>
- **PH-Wert (Konzentrat):** 7,0
- **Viskosität:** 125mm<sup>2</sup>/s

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050407040	<b>TAURUS REINIGER NEUTRAL</b>	Neutralreiniger	10lt	✓



### TAURUS REINIGUNGSTÜCHER



#### Kraftreinigungstücher.

- geeignet für Oberflächen und Werkzeug
- hautverträglich

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060902020	<b>TAURUS REINIGUNGSTÜCHER</b>	Reinigungstücher	80 Stk.	✓

### GLÄTTHILFEN • STELLMITTEL • FÜLLSTOFF



#### TAURUS FUGENGLATT

Glättmittel auf Dispersionsbasis speziell für STT® TAURUS ELASTIC PRO.


Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060507021	<b>TAURUS FUGENGLATT (250ml)</b>	0,25lt.	✓



#### TELE-VERLÄNGERUNG ALU 1,20-2,00m

Aluminium, leicht und robust. Länge 1,20m - 2,00m.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991021500	<b>TELE-VERLÄNGERUNG ALU 1,20-2,00m</b>	1 Stk.	✓



#### BONUSPACK-ROLLER 100mm

Speziell für STT® Grundierungen und STT® Flüssigkunststoffe, mit 2 Ersatzwalzen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991022310	<b>BONUSPACK-ROLLER 100mm</b>	1 Stk.	✓



#### FARBROLLER-BÜGEL 250mm

Geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke. Hochglanzverzinkter, ergonomischer Profigriff.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991023030	<b>FARBROLLER-BÜGEL 250mm</b>	1 Stk.	✓




#### FARBROLLER-BÜGEL 100mm

Geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke. Hochglanzverzinkter, ergonomischer Profigriff.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991022520	<b>FARBROLLER-BÜGEL 100mm</b>	1 Stk.	✓

## WERKZEUGE • HILFSMITTEL



### LACKWALZE 250mm, PAINT-LINE

Für Bodenversiegelungen, Beschichtungen, Harz- und Ölfarben, Epoxydfarben, Kunstfarben.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991026256	<b>LACKWALZE 250mm, PAINT-LINE</b>	1 Stk.	✓



### LASURPINSEL-SET, 3tlg.

Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester, verzinkte Zwinge, grün lackierter Stiel, speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Flüssigkeiten. Im Set je 1 Pinsel mit 30mm, 50mm und 60mm.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991070385	<b>LASURPINSEL-SET, 3tlg.</b>	1 Stk.	✓



### DOSEN- UND FASSÖFFNER

Geeignet für alle Blechdosen, Eimer und Eindrückdeckeldosen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060903110	<b>DOSEN- UND FASSÖFFNER</b>	1 Stk.	✓



### EINDRÜCKDECKELEIMER 10lt.

Dient zur luftdichten Aufbewahrung von Produktresten.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060101010	<b>EINDRÜCKDECKELEIMER 10lt.</b>	1 Stk.	✓



### MISCHEIMER 10 LITER

Besteht aus Polypropylen und ist zu 100% recyclebar.


Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060201001	<b>MISCHEIMER 10 LITER</b>	1 Stk.	✓



### MISCHEIMER 33 LITER

Besteht aus Polypropylen und ist zu 100% recyclebar.


Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060201003	<b>MISCHEIMER 33 LITER</b>	1 Stk.	✓



### AUSPRESSPISTOLE 600ml

Auspressepistole für STT® TAURUS ELASTIC PRO und STT® FIX FOLIEN- KLEB UND DICHTSTOFF.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301011	<b>AUSPRESSPISTOLE 600ml</b>	1 Stk.	✓



### BOSS 400 AUSPRESSPISTOLE

Eine sehr robuste Auspressepistole in Profiqualität für BCR 400 V-PLUS.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301030	<b>BOSS 400 AUSPRESSPISTOLE</b>	1 Stk.	✓

## WERKZEUGE • HILFSMITTEL



### KARTUSCHENPISTOLE

Stabile, offene, manuelle Kartuschenpistole mit drehbarem Gehäuse für 300ml Kartuschen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301050	<b>KARTUSCHENPISTOLE</b>	1 Stk.	✓



### SCHAUMPISTOLE

Pistole zum Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301021	<b>SCHAUMPISTOLE</b>	1 Stk.	✓



### QUARZSAND Beige FEUERGETROCKNET 0,4-0,8mm

Natürlicher Quarzsand, Rundkorn, gewaschen und feuergetrocknet in der Farbe beige-grau.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S992057049	<b>QUARZSAND BEIGE FEUERGETROCKNET 0,4-0,8mm</b>	25kg	✓
S991657063	<b>QUARZSAND BEIGE FEUERGETROCKNET 0,06-0,3mm</b>	25kg	✓

## ARBEITSSCHUTZ



### GEBOL SCHUTZBRILLE GETÖNT

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat. Bügelenden verbreitert, abgeflacht und flexibel. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Bequem tragbar mit Schutzhelm und Kapselgehörschutz, Seitenschutz, kratzfest und federleicht. UV/400 fest.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904012	<b>GEBOL SCHUTZBRILLE GETÖNT</b>	1 Stk.	✓



### DELTA PLUS SCHUTZBRILLE KLAR

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat. Bügelenden verbreitert, abgeflacht und flexibel. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Bequem tragbar mit Schutzhelm und Kapselgehörschutz, Seitenschutz, kratzfest und federleicht. UV/400 fest.


Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904010	<b>DELTA PLUS SCHUTZBRILLE KLAR</b>	1 Stk.	✓



### EINWEGHANDSCHUHE NITRIL UNGEPUDERT GR.XL

Nitrilhandschuhe in Profiqualität, schwere Ausführung, ungedudert, für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet, texturierte Oberfläche auf den Fingerspitzen, Links und rechts tragbar, hohe Reißfestigkeit, Rollrand. Latexfrei. Spenderbox zu 100 Stück.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904023	<b>EINWEGHANDSCHUHE NITRIL UNGEPUDERT GR.XL</b>	100 Stk./Pkg	✓

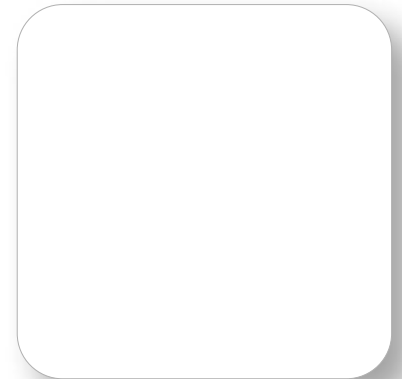

**STT GmbH**  
A-8273 Ebersdorf 226

T: +43 (0) 3333 / 41 241 • E: [office@stt-gmbh.at](mailto:office@stt-gmbh.at)  
F: +43 (0) 3333 / 41 240 • I: [www.stt-gmbh.at](http://www.stt-gmbh.at)

© STT GmbH | Stand 30.07.2024 Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.

