

# LUFT- UND WINDDICHTHEITSSYSTEME

- DACHBAHNEN / FASSADENBAHNEN
- DAMPFBREMSEN / DAMPFSPERREN
- KLEBESYSTEME



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>DACHBAHNEN / FASSADENBAHNEN</b>	<b>4</b>	<b>BAUWERKSABDICHTUNGEN</b>	<b>20</b>
Erhöht regensicheres Unterdach	4	Bituminöse Abdichtungen	20
Regensicheres Unterdach	4	Grundierungen	21
Fassadenbahnen / Winddichtungen	7	<b>FLÜSSIGKUNSTSTOFFE</b>	<b>22</b>
Unterspannbahnen	8	Abdichtungen	22
Metalldächer / Metallfassaden	9	<b>ZUBEHÖR</b>	<b>23</b>
Firstrollen / Gratrollen	9	Luft- Winddichtheitssysteme Zubehör	23
<b>DAMPFBREMSEN / DAMPFSPERREN</b>	<b>10</b>	Reiniger	24
Dampfbremsen	10	Glätthilfen	24
Dampfsperren	13	Werkzeuge / Hilfsmittel	25
Rieselschutzvlies	13	Arbeitsschutz	26
<b>KLEBESYSTEME</b>	<b>14</b>		
Klebebänder	14		
Dichtstoffe	16		
Nageldichtungen	18		
Fensteranschlussbänder	19		

## GARANTIE

### SYSTEMGARANTIE FÜR LUFT- UND WINDDICHTHEITSSYSTEME

Wir bieten für unsere Gewerbekunden umfassende Langzeitgarantien für viele unserer Produkte. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unseren STT Aussendienst.



Art. Nr. = Artikel Nummer  
DSK = doppelter Selbstklebestreifen  
EH = Einheit  
Geb. = Gebinde

Kart. = Karton  
lfm = Laufmeter  
lt. = Liter  
Rol. = Rolle

SK = Selbstklebestreifen  
Stk. = Stück  
UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis  
VPE = Verpackungseinheit

Die STT GmbH ist ein erfolgreiches, österreichisches Unternehmen, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2001 als Marktführer in Österreich im Vertrieb von Luft- und Winddichtheitssystemen, Bauwerksabdichtungen, Flüssigkunststoffen, Beschichtungen und Steinteppichen etabliert hat. Mit dem Sitz im steirischen Ebersdorf und einem Team von rund 30 Mitarbeitern beliefern wir nicht nur den österreichischen Markt, sondern exportieren unsere hochwertigen Produkte in über 20 Länder weltweit.

Mit unserer eigenen Entwicklungsabteilung arbeiten wir eng mit Rohstoffherstellern, Prüfinstituten, Kunden und Lieferanten zusammen, um unser Produktportfolio sowie Detail- und Sonderlösungen kontinuierlich zu verbessern.

Bei STT sind wir Vorreiter in der Branche und setzen auf Innovationen. Mit unserem Fokus auf ständige Weiterentwicklung bieten wir unseren Kunden Mehrwert und bleiben stets auf dem neuesten Stand der Technik.

## Die STT GmbH steht für...

- QUALITÄT
- KUNDENZUFRIEDENHEIT
- INNOVATION
- ZUVERLÄSSIGKEIT
- ÜBER 20 JAHRE ERFAHRUNG



## ERHÖHT REGENSICHERES UNTERDACH

### EXTREMA MONO 340 DSK



Monolithische verklebbare Schalungsbahn mit 2 integrierten Klebestreifen für erhöht regensichere Unterdächer ab 2° Dachneigung nach ÖNORM B 4119, UD TYP II. Entspricht der Klassifizierung UDB-A gemäß ZVDH Richtlinie sowie gemäß SIA 232/1 für ausserordentliche Beanspruchung.

- hochwertige TPU-Membrane
- hohe Rutsch-, Reiß- und Nagelausreißfestigkeit
- bestandene Prüfung der Nahtfestigkeit und Scherwiderstand der Fugennähte
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C
- **Dachneigung:** ab 2°
- **Flächengewicht:** 350g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,25m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010190010	EXTREMA MONO 340 DSK	25lfm x 1,50m	37,50m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	350g/m <sup>2</sup>	✓

### ATLAS DSK



Monolithische, verkleb- und verschweißbare Schalungsbahn mit 2 integrierten Klebestreifen für erhöht regensichere Unterdächer ab 2° Dachneigung nach ÖNORM B 4119, UD TYP II. Entspricht der Klassifizierung UDB-A gemäß ZVDH Richtlinie sowie gemäß SIA 232/1 für ausserordentliche Beanspruchung. (3m Breite mit einem Klebestreifen)

- extrem hohe Reiß- und Nagelausreißfestigkeit
- Schweißkante zur Unterbindung einer Saugwirkung
- extrem belastbar, kratz-, schlag- und abriebfest
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C
- **Dachneigung:** ab 2°
- **Flächengewicht:** 360g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** ≤0,20m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010301010	ATLAS DSK	25lfm x 1,50m	37,50m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	360g/m <sup>2</sup>	✓
H010301021	ATLAS SK Breite 3m	25lfm x 3,00m	75m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	360g/m <sup>2</sup>	✓

### EXTREMA 330 DSK



Verklebbare Schalungsbahn mit 2 integrierten Klebestreifen für erhöht regensichere Unterdächer ab 5° Dachneigung nach ÖNORM B 4119. UD TYP II.

- sehr hohe Regenwasserdichtheit
- hohe Temperaturbeständigkeit von +80°C
- einfache Abdichtung mit dem Selbstklebestreifen
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C
- **Dachneigung:** ab 5°
- **Flächengewicht:** 330g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,025m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010133010	EXTREMA 330 DSK	25lfm x 1,50m	37,50m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	330g/m <sup>2</sup>	✓

## ERHÖHT REGENSICHERES UNTERDACH

### EXTREMA MONO 220 DSK



Monolithische verklebbare Schalungsbahn mit 2 integrierten Klebestreifen für erhöht regensichere Unterdächer ab 15° Dachneigung nach ÖNORM B 4119. UD TYP II. Entspricht der Klassifizierung UDB-A und USB-A gemäß ZVDH Richtlinie.

- hochwertige TPU-Membrane
- hohe Rutsch-, Reiß- und Nagelausreißfestigkeit
- beständig gegen Öle, Holzschutzmittel und Tenside
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C
- **Dachneigung:** ab 15°
- **Flächengewicht:** 220g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,25m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H011279010	EXTREMA MONO 220 DSK	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	220g/m <sup>2</sup>	✓

## REGENSICHERES UNTERDACH

### EXTREMA 200 DSK



Schalungs- und Unterspannbahn mit 2 integrierten Klebestreifen nach ÖNORM B 4119. UD TYP I.

- extrem diffusionsoffen und thermoverschweißbar
- dreilagiger Aufbau
- hohe Regenwasserdichtheit
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C
- **Dachneigung:** ab 15°
- **Flächengewicht:** 200g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,03m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010178010	EXTREMA 200 DSK	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	200g/m <sup>2</sup>	✓

### EXTREMA MONO 200 DSK



Schalungs- und Unterspannbahn mit 2 integrierten Klebestreifen nach ÖNORM B 4119. UD TYP I.

- extrem diffusionsoffen und thermoverschweißbar
- mehrlagiger Aufbau
- hohe Regenwasserdichtheit
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C
- **Dachneigung:** ab 15°
- **Flächengewicht:** 200g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,25m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H011278010	EXTREMA MONO 200 DSK	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	200g/m <sup>2</sup>	✓

## REGENSICHERES UNTERDACH

### EXTREMA 180 DSK



Schalungs- und Unterspannbahn mit 2 integrierten Klebestreifen nach ÖNORM B 4119. UD TYP I.

- extrem diffusionsoffen und thermoverschweißbar
- dreilagiger Aufbau
- hohe Regenwasserdichtheit
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C
- **Dachneigung:** ab 15°
- **Flächengewicht:** 180g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,02m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010168080	<b>EXTREMA 180</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	180g/m <sup>2</sup>	✓
H010168010	<b>EXTREMA 180 DSK</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	180g/m <sup>2</sup>	✓
H010168012	<b>EXTREMA 180 DSK Breite 1m</b>	50lfm x 1,00m	50m <sup>2</sup>	2.000m <sup>2</sup>	180g/m <sup>2</sup>	✓

### EXTREMA MONO 170 DSK



Schalungs- und Unterspannbahn mit 2 integrierten Klebestreifen nach ÖNORM B 4119. UD TYP I.

- extrem diffusionsoffen und thermoverschweißbar
- mehrlagiger Aufbau
- hohe Regenwasserdichtheit
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C
- **Dachneigung:** ab 15°
- **Flächengewicht:** 170g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,25m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H011275010	<b>EXTREMA MONO 170 DSK</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	170g/m <sup>2</sup>	✓

### EXTREMA 165 DSK



Schalungs- und Unterspannbahn mit 2 integrierten Klebestreifen nach ÖNORM B 4119. UD TYP I.

- extrem diffusionsoffen und thermoverschweißbar
- dreilagiger Aufbau
- hohe Regenwasserdichtheit
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C
- **Dachneigung:** ab 15°
- **Flächengewicht:** 165g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,02m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010146010	<b>EXTREMA 165 DSK</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	165g/m <sup>2</sup>	✓
H010146081	<b>EXTREMA 165 Breite 3m</b>	50lfm x 3,00m	150m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	165g/m <sup>2</sup>	✓

### FASSADENBAHN UV PLUS DSK



**UV-beständige, diffusionsoffene Fassaden- und Winddichtungsbahn mit erhöhter Brandlast und zwei integrierten Klebestreifen.**

- dauerhaft UV beständig
- erhöhte Brandlast
- keine Einschränkung bei Schattenfugen
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +150°C
- **Flächengewicht:** 180g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,12m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010501011	<b>FASSADENBAHN UV PLUS DSK</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	1.800m <sup>2</sup>	180g/m <sup>2</sup>	✓

### FASSADENBAHN UV DSK



**UV-beständige, diffusionsoffene Fassaden- und Winddichtungsbahn.**

- dauerhaft UV beständig
- winddicht und wasserabweisend
- keine Einschränkung bei Schattenfugen
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +150°C
- **Flächengewicht:** 180g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,12m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010501010	<b>FASSADENBAHN UV DSK</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	1.800m <sup>2</sup>	180g/m <sup>2</sup>	✓
H010501080	<b>FASSADENBAHN UV</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	1.800m <sup>2</sup>	180g/m <sup>2</sup>	✓

### FASSADENBAHN UV 50



**UV-beständige, diffusionsoffene Fassaden- und Winddichtungsbahn für horizontale und vertikale Schattenfugen bei hinterlüfteten Fassaden bis 50mm Breite.**

- für hinterlüftete Fassaden mit Schattenfugen bis 50mm
- 5.000 Std. UV-Test
- winddicht und wasserabweisend
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C
- **Flächengewicht:** 160g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,05m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010505080	<b>FASSADENBAHN UV 50 1,50m</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	160g/m <sup>2</sup>	✓
H010505081	<b>FASSADENBAHN UV 50 3,00m</b>	50lfm x 3,00m	150m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	160g/m <sup>2</sup>	✓
H010505010	<b>FASSADENBAHN UV 50 DSK</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	160g/m <sup>2</sup>	✓

## WINDDICHTUNGEN

### W-FS



**Wind- und Feuchtigkeitsschutz für den Wandbereich im Holzriegelbau.**

- extrem diffusionsoffen, dreilagig, thermoverschweißt
- flüssigkeitsdicht, wasserdampfdurchlässig und reifest
- mikroporöse Membran zwischen zwei Vliesschichten
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C
- **Flächengewicht:** 120g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,02m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010902080	<b>W-FS Breite 1,50m</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	120g/m <sup>2</sup>	✓
H010902081	<b>W-FS Breite 3m</b>	50lfm x 3,00m	150m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	120g/m <sup>2</sup>	✓

## UNTERSANNBAHNEN

### TOP 140



**Gitterarmierte Unterspannbahn. US.**

- schützt vor Wittereinflüssen
- reifest und wasserdampfdurchlässig
- sortenreiner Polyolefinverbund
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C
- **Dachneigung:** ab 20°
- **Flächengewicht:** 140g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,20m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010701080	<b>TOP 140</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.750m <sup>2</sup>	140g/m <sup>2</sup>	✓



### METALLIC SK



Diffusionsoffene Trennlage für Metaldächer und Metallfassaden, schalldämmend, UD Typ I.

- rasche Verarbeitung
- winddichte Verklebung
- **Flächengewicht:** 440g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,02m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H010601500	<b>METALLIC SK</b>	25lfm x 1,50m	37,50m <sup>2</sup>	225m <sup>2</sup>	440g/m <sup>2</sup>	☹

## FIRSTROLLEN • GRATROLLEN

### PERMOROLL



Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereichs.

- Glasgewebe-Mittelstreifen
- durch Aluminiumträger verbunden
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +70°C
- **Lüftungsquerschnitt:** 200cm<sup>2</sup>/lfm
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +40°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	lfm/Karton	lfm/Palette	VPE	
H060801011	<b>PERMOROLL anthrazit</b>	5lfm x 310mm	20lfm	720lfm	4 Rol./Kart.	✓
H060801014	<b>PERMOROLL rot</b>					✓
H060801012	<b>PERMOROLL braun</b>					☹
H060801013	<b>PERMOROLL kastanie</b>					✓

## DAMPFBREMSEN

### EXTREMA SHIELD



Sehr strapazierfähiger selbstklebender Bewitterungsschutz.

- Dampfbremsende Wirkung
- rutscht sicher
- wasserfest
- **Flächengewicht:** 220g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** ca. 2,20m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H021001030	<b>EXTREMA SHIELD</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	975m <sup>2</sup>	ca. 2,20m	✓

### FLEX CONTROL



Diffusionsvariable Dampfbremse für den Neubau und Sanierung.

- reguliert die Wasserdampfdiffusion
- verhindert Zugluft
- aufextrudierte Polyamid-Membrane
- **Flächengewicht:** 80g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,15m - 5m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H020201030	<b>FLEX CONTROL</b>	25lfm x 1,50m	37,50m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	0,15m - 5m	✓

### DB FLEX PLUS



Diffusionsvariable Dampfbremse mit einer Hochleistungsmembran für den Neubau und Sanierung.

- reguliert die Wasserdampfdiffusion
- verhindert Zugluft
- aufextrudierte Polyamid-Membrane
- **Flächengewicht:** 80g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 0,20m - 25m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H020203030	<b>DB FLEX PLUS</b>	25lfm x 1,50m	37,50m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	0,20m - 25m	✓

### DB 20 CLASSIC



**Verlegefreundliche, sehr dehnfähige, beige transluzente Dampfbremse.**

- für innenseitigen Dachausbau, (un)belüftete Steildächer, im Holzriegelbau-Wandbereich
- rasche und gezielte Verlegung
- **Flächengewicht:** 120g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 12m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H020122015	<b>DB 20 CLASSIC</b>	25lfm x 1,50m	37,50m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	12m	✓
H020122030	<b>DB 20 CLASSIC Breite 3m</b>	50lfm x 3,00m	150m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	12m	✓

### DB 30 CLASSIC



**Gewebearmierte, verlegefreundliche, sehr dehnfähige, weiße transluzente Dampfbremse.**

- für innenseitigen Dachausbau, (un)belüftete Steildächer, im Holzriegelbau-Wandbereich
- rasche und gezielte Verlegung
- **Flächengewicht:** 130g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 27m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H020133010	<b>DB 30 CLASSIC</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.750m <sup>2</sup>	27m	✓

### DB 50 STRONG



**Verlegefreundliche, 4-lagige, extrem reißfeste, robuste, transluzente Dampfbremse sowie Unterdeck- und Unterspannbahn.**

- reguliert Feuchtigkeitsaustausch
- schützt Wärmedämmung
- kein Eindringen von Feuchtigkeit
- **Flächengewicht:** 130g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** >50m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H020105010	<b>DB 50 STRONG</b>	25lfm x 1,50m	37,50m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	>50m	✓

# DAMPFBREMSEN • DAMPFSPERREN

## DAMPFBREMSEN

### VAP-STOP



**Geprüfte, verlegefreundliche, sehr dehnfähige, universell einsetzbare Dampfbremse.**

- enorme Dehnfähigkeit
- reguliert Feuchtigkeitsaustausch
- wasserdicht
- **Dicke:** 0,20mm
- **SD-Wert:** >100m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H020711200	<b>VAP-STOP 2</b>	25lfm x 2,00m	50m <sup>2</sup>	5.000m <sup>2</sup>	>100m	✓
H020711300	<b>VAP-STOP 3</b>	25lfm x 3,00m	75m <sup>2</sup>	5.250m <sup>2</sup>	>100m	✓
H020711400	<b>VAP-STOP 4</b>	25lfm x 4,00m	100m <sup>2</sup>	5.000m <sup>2</sup>	>100m	✓

### ALU TOP 100



**Dampfbremse zur Verminderung von Elektrosmog und für den Saunabau.**

- hohe Sperrwirkung gegen Wasserdampf
- bis zu 99% weniger Elektrosmog
- kein Eindringen von Feuchtigkeit
- **Flächengewicht:** 150g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** 180m
- **Temperaturbeständigkeit:** +80°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H020601010	<b>ALU TOP 100</b>	25lfm x 1,50m	37,50m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	180m	✓

### DS 120 SUPERDICHT



**Die verlegefreundliche Dampfbremse.**

- sehr hohe Reißkraft
- mittige Alubeschichtung sowie Glasgittergelege
- flüssigkeitsdicht
- **Flächengewicht:** 200g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** >100m

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H020801010	<b>DS 120 SUPERDICHT</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	>100m	✓

## DAMPFSPERREN

### ALU TOP 1500



Dampfsperre für den Innenausbau, auf Trapezblechen, im Saunabau und als Estrichdampfsperre.

- hohe Sperrwirkung gegen Wasserdampf
- kein Eindringen von Feuchtigkeit
- **Flächengewicht:** 110g/m<sup>2</sup> bzw. 140g/m<sup>2</sup>
- **SD-Wert:** >1.500m
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H020602020	<b>ALU TOP 1500</b>	25lfm x 1,50m	37,50m <sup>2</sup>	1.500m <sup>2</sup>	>1.500m	✓
H020604060	<b>ALU TOP 1500 SK</b>	50lfm x 1,50m	75m <sup>2</sup>	1.800m <sup>2</sup>	≥1.500m	✓

### NOVASTOP 1500 SK




Brandlastreduzierte, notdachtaugliche, vollflächig selbstklebende Bitumendampfsperrbahn, speziell entwickelt für Flachdach und Trapezblechaufbauten.

- sehr strapazierfähig mit geringem Gewicht
- Glasgewebearmierung
- Alkali resistent
- **Dicke:** 0,50mm
- **SD-Wert:** 1.500mm

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	sd-Wert	
H050103110	<b>NOVASTOP 1500 SK</b>	50lfm x 1,08m	54m <sup>2</sup>	1.026m <sup>2</sup>	1.500m	☹

## RIESELSCHUTZVLIES

### RIESELSCHUTZVLIES



Staub- und Rieselerschutz für Zwischendecken, Böden und Wände.

- zuverlässiger Schutz vor Staub
- besonders diffusionsoffen
- einfache Befestigung
- **Flächengewicht:** 60g/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Gewicht in g/m <sup>2</sup>	
H020902030	<b>RIESELSCHUTZVLIES 3,00m</b>	100lfm x 3,00m	300m <sup>2</sup>	3.000m <sup>2</sup>	60g/m <sup>2</sup>	✓

## KLEBEBÄNDER

### HYGROFLEX



**Systemklebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Schalungsbahnen und Dampfbremsen.**

- Dispersionskleber auf Acrylatbasis
- extrem hohe Klebkraft und Alterungsbeständigkeit
- Abdichten und Luftdichtmachen von div. Baustoffen
- **Klebkraft:** ca. 35N/25mm
- **Verarbeitungstemperatur:** ab -10°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030102212	<b>HYGROFLEX 50mm</b>	25lfm x 50mm	12 Rol.	840 Rol.	✓
H030102210	<b>HYGROFLEX 60mm</b>	25lfm x 60mm	10 Rol.	850 Rol.	✓
H030102215	<b>HYGROFLEX 100mm (Liner 50/50)</b>	25lfm x 100mm	6 Rol.	360 Rol.	✓
H030102220	<b>HYGROFLEX 200mm (Liner 100/100)</b>	25lfm x 200mm	2 Rol.	120 Rol.	✓

### DICHTPFLASTER



**Einseitig klebendes PE-Klebeplaster zum luftdichten Verkleben von Einblasöffnungen in OSB Platten und Dampfbremsen / Dampfsperren.**

- Dispersionskleber auf Acrylatbasis
- extrem hohe Klebkraft und Alterungsbeständigkeit
- Abdichten und Luftdichtmachen von div. Baustoffen
- **Klebkraft:** ca. 35N/25mm
- **Verarbeitungstemperatur:** ab -10°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Pads/Rolle	
H030110100	<b>DICHTPFLASTER</b>	200mm x 200mm	1 Rol.	ca. 125 Pads	✓

### HYGROFLEX VLIES



**Einseitig klebendes, überputzbares Spezialklebeband für winddichte Verklebungen der Dachbahnen / Fassadenbahnen und Dampfbremsen / Dampfsperren.**

- Systemklebeband auf Acrylatbasis
- extrem hohe Klebkraft und Alterungsbeständigkeit
- Abdichten und Luftdichtmachen von div. Baustoffen
- **Stärke:** 0,60mm
- **Klebkraft:** ca. 35N/25mm
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030102283	<b>HYGROFLEX VLIES 60mm</b>	25lfm x 60mm	10 Rol.	850 Rol.	✓
H030102086	<b>HYGROFLEX VLIES 75mm</b>	25lfm x 75mm	8 Rol.	680 Rol.	✓

### HYGROFLEX UV PLUS



**Systemklebeband für winddichte und kraftschlüssige Verklebungen von Schalungsbahnen und Fassadenbahnen.**

- Dispersionskleber auf Acrylatbasis
- eignet sich ideal für Fassaden mit Schattenfugen
- Abdichten und Luftdichtmachen von div. Baustoffen
- **Stärke:** 0,30mm
- **Klebkraft:** ca. 35N/25mm
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030103210	<b>HYGROFLEX UV PLUS 60mm</b>	25lfm x 60mm	10 Rol.	600 Rol.	✓
H030103212	<b>HYGROFLEX UV PLUS 100mm</b>	25lfm x 100mm	6 Rol.	510 Rol.	✓

### DUO 19



**Doppelseitig klebendes Klebeband zur Montage von Dampfbremsen / Dampfsperren.**

- Dispersionskleber auf Acrylatbasis
- extrem hohe Klebkraft und Alterungsbeständigkeit
- gute Weichmacher- und Temperaturbeständigkeit
- **Stärke:** ca. 0,20mm
- **Klebkraft:** 35N/25mm
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +120°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030104019	<b>DUO 19</b>	50lfm x 19mm	16 Rol.	1.152 Rol.	✓

### DUO 40



**Doppelseitig klebendes Klebeband zur Montage von Dampfbremsen / Dampfsperren.**

- Dispersionskleber auf Acrylatbasis
- extrem hohe Klebkraft und Alterungsbeständigkeit
- gute Weichmacher- und Temperaturbeständigkeit
- **Stärke:** ca. 0,20mm
- **Klebkraft:** 35N/25mm
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +120°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030104040	<b>DUO 40</b>	25lfm x 40mm	7 Rol.	840 Rol.	✓

## KLEBEBÄNDER

### BUTYL DUO 20



**Doppelseitig, extrem stark klebendes Butyl Systemklebeband.**

- innen und außen anwendbar
- extrem hohe Klebkraft und Alterungsbeständigkeit
- Abdichten und Luftdichtmachen von div. Baustoffen
- **Dicke:** 1mm
- **Klebstoff:** Butylkautschuk
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +40°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030105010	<b>BUTYL DUO 20</b>	30lfm x 20mm	16 Rol.	480 Rol.	✓

### VLIES-BUTYLBAND 100



**Extrudierter Dichtstreifen auf der Basis von Butylkautschuk mit Vlies.**

- gute Haftung und Verformbarkeit
- lange Flexibilität
- Verträglichkeit mit Lack, Putz, Zement und Klebstoffen
- **Dicke:** 0,80mm
- **spezifische Dichte:** 1,60g/cm<sup>3</sup>
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +90°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030105080	<b>VLIES-BUTYLBAND 100</b>	10lfm x 100mm	10 Rol.	300 Rol.	✓

## DICHTSTOFFE

### TAURUS ELASTIC PRO



**Lösemittelfreier, einkomponentiger, UV-beständiger, extrem elastischer Flüssigkunststoff.**

- sehr hohe chemische Beständigkeit
- zum Verkleben und Dichten von STT® Folien, Betonfugen etc.
- **Verarbeitungstemperatur:** ≥+5°C
- **Gebrauchstemperatur:** -40°C bis +100°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050401226	<b>TAURUS ELASTIC PRO grau 600ml</b>	Extrem elastischer Flüssigkunststoff zum Verkleben und Dichten von STT® Folien, Betonfugen etc.	600ml (x15 Stk./Kart.)	✓
H050401126	<b>TAURUS ELASTIC PRO weiß 600ml</b>		600ml (x15 Stk./Kart.)	✓
H050401660	<b>TAURUS ELASTIC PRO schwarz 600ml</b>		600ml (x15 Stk./Kart.)	✓



### FIX FOLIEN KLEBER PRO



**Dauerelastischer, lösemittelfreier Folien Kleb- und Dichtstoff für innen und außen**

- schlagregensicher Verkleben
- zum Verkleben von STT® Folien
- Hybridtechnologie
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +40°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +100°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H030312010	<b>FIX FOLIENKLEBER PRO 290ml</b>	Dauerelastischer, lösemittelfreier Folien Kleb- und Dichtstoff	290ml (x24 Stk./Kart.)	✓

### FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF



**Dauerelastischer, lösemittelfreier Folien Kleb- und Dichtstoff.**

- schlagregensicher Verkleben
- zum Verkleben von STT® Folien
- modifizierter Dispersionsklebstoff
- **Verarbeitungstemperatur:** 0°C bis +50°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -25°C bis +80°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H030311010	<b>FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 300ml</b>	Dauerelastischer, lösemittelfreier Folien Kleb- und Dichtstoff	300ml (x20 Stk./Kart.)	✓
H030311011	<b>FIX FOLIEN KLEB- UND DICHTSTOFF 600ml</b>		600ml (x20 Stk./Kart.)	⊖

### BCR 400 V-PLUS




**2-K thixotroper Befestigungsmörtel auf Vinylesterbasis, styrolfrei, in einer speziellen 2-Kammerkartusche, zweifach CE und ETA geprüft.**

- schnelle Erhärtung und einfache Verarbeitung
- frei von schädlichen Stoffen
- Verwendung bei feuchtem Untergrund möglich
- **Verarbeitungstemperatur:** min. +5°C
- **Lagerbedingungen:** +5°C bis +30°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
S991501010	<b>BCR 400 V-PLUS</b>	2-K thixotroper Befestigungsmörtel auf Vinylesterbasis	400ml (x12 Stk./Kart.)	✓

## DICHTSTOFFE

### UNISCHAUM



Feuchtigkeitshärtender einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in E-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich.

- einfache Handhabung und Dosierung
- für bis zu 12m<sup>2</sup> Wandfläche
- nachdruckfrei
- **Klebefrei:** 10 - 15 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +90°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H030503020	UNISCHAUM	Feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger Polyurethan-Pistolenschaum in E-Qualität zum Verkleben von Polystyrol- bzw. Hartschaumplatten im Perimeterbereich	750ml (x12 Stk./Kart.)	⊖

### SPRÜHPRIMER



Findet Verwendung als gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung, bei porösen und glatten Oberflächen.

- einfache und rasche Handhabung
- gleichmäßiger Flächenauftrag
- sehr gute Tiefenwirkung
- geeignet für alle STT® Klebebänder
- **Sprühabstand:** 15cm - 25cm
- **Trocknungszeit:** ca. 5 - 30 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Ergiebigkeit:** ca. 4m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H060509020	SPRÜHPRIMER	Gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung	400ml (x12 Stk./Kart.)	✓

## NAGELDICHTUNGEN

### NAGELDICHTBAND PE DUO



Zur dauerhaften und regensicheren Abdichtung von Nagel- und Schraubendurchdringungen.

- doppelseitig klebender PE-Schaumstoff
- gem. Regelhandwerk der ÖNORM und ZDVH
- Abdichtung von Nagelungen im Konterlattenbereich
- **Klebkraft:** Materialbruch
- **Verarbeitungstemperatur:** ab +5°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +80°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030106032	NAGELDICHTBAND PE DUO 70mm	30lfm x 70mm	7 Rol.	126 Rol.	✓
H030106031	NAGELDICHTBAND PE DUO 80mm	30lfm x 80mm	6 Rol.	108 Rol.	✓

## NAGELDICHTUNGEN

### NAGELDICHTBAND PE ESK



Zur dauerhaften und regensicheren Abdichtung von Nagel- und Schraubendurchdringungen.

- einseitig klebender PE-Schaumstoff
- gem. Regelhandwerk der ÖNORM und ZDVH
- Abdichtung von Nagelungen im Konterlattenbereich
- **Klebkraft:** Materialbruch
- **Verarbeitungstemperatur:** ab +5°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +80°C

Art. Nr.	Produkt	Abmessungen	Rollen/Karton	Rollen/Palette	
H030106023	<b>NAGELDICHTBAND PE ESK 70mm anthrazit</b>	30lfm x 70mm	7 Rol.	126 Rol.	✓

### NAGELDICHTMASSE



Einkomponentige, feuchtigkeitshärtende, flüssige Nageldichtmasse zur Abdichtung von Nagelstellen durch Dachbahnen / Fassadenbahnen.

- elastisch und lösemittelfrei
- quillt während Abbindeprozess auf
- breites Haftspektrum
- **Hautbildezeit:** bei +20°C ca. 12 Minuten
- **Aushärtezeit:** bei +20°C ca. 24 Std.
- **Dichte:** ca. 1,13g/cm<sup>3</sup>

Art. Nr.	Produkt	VPE	Stück/Karton	Stück/Palette	
H030601010	<b>NAGELDICHTMASSE</b>	1kg	10 Stk.	320 Stk.	✓
H060302010	<b>FLÄCHENDÜSE</b>	1 Stk.	20 Stk.	200 Stk.	✓

## FENSTERANSCHLUSSBÄNDER

### WINTEC VARIO FIX



Das selbstklebende, diffusionsvariable Bauanschlussband für innen und außen.

- speziell geeignet für Holzständerbau
- überputz- und überstreichbar
- schlagregendicht
- **SD-Wert:** ca. 0,10m - 6,60m
- **Verarbeitungstemperatur:** -10°C bis +35°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Abmessungen	Rollen/Karton	
H030204070	<b>WINTEC VARIO FIX 70mm</b>	Bauanschlussband für innen und außen	40lfm x 70mm	5 Rol.	✓
H030204100	<b>WINTEC VARIO FIX 100mm</b>		40lfm x 100mm	3 Rol.	✓

## BITUMINÖSE ABDICHTUNGEN

### ELASTO BIT



#### Radondichte, selbstklebende Bauwerksabdichtung.

- reißfest, zähelastisch und dehnfähig
- leichte und sichere Verarbeitung
- sofortige Regensicherheit
- **Dicke:** 1,50mm
- **Höchstzugkraft:** >200N/5cm
- **Radondichtheit:** dicht

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Abmessung	m <sup>2</sup> /Palette	
H050101010	<b>ELASTO BIT</b>	Selbstklebende Feuchtigkeitsabdichtung für vollflächigen Beton und Mauerwerk	15lfm x 1,00m	300m <sup>2</sup>	✓
H050101011	<b>ELASTO BIT Breite 0,5m</b>		15lfm x 0,50m	300m <sup>2</sup>	✓

### FIX BITUMENBÄNDER



#### Einseitig klebende Spezialbitumenbänder.

- reißfest, zähelastisch und dehnfähig
- aufbauende Klebkraft
- hohe Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit
- **Dicke:** 0,70mm
- **SD-Wert:** >100m
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +70°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Abmessung	Rollen/Karton	
H050102011	<b>FIX 100</b>	Bitumenbänder aus einer reißfesten, zähelastischen, dehnfähigen HDPE-Trägerfolie mit einer selbstklebenden, kunststoffmodifizierten Polymerbitumenbeschichtung	25lfm x 100mm	5 Rol.	✓
H050102012	<b>FIX 150</b>		25lfm x 150mm	3 Rol.	✓
H050102013	<b>FIX 200</b>		25lfm x 200mm	2 Rol.	✓
H050102014	<b>FIX 250</b>		25lfm x 250mm	2 Rol.	✓
H050102015	<b>FIX 333</b>		25lfm x 333mm	3 Rol.	✓

### NOVAPLAST 2K



#### Zweikomponentige, polystyrolgefüllte, polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung.

- lösemittelfrei und rissüberbrückend
- einfache Verarbeitung
- gute Haftung auf Beton und Mauerwerk
- **Regenfestigkeit:** 5 - 6 Std.
- **Verarbeitungszeit:** min. 1 - 2 Std.
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +30°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	Geb./Palette	
H050203162	<b>NOVAPLAST 2K</b>	Zweikomponentige, polystyrolgefüllte, polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung	30lt.	18 Geb.	✓

### SPEED PRIMER



Sehr schnell trocknende Grundierung für Elasto Bit, Fix Bitumbänder sowie Proline und Hygroflex Systemklebebänder.

- sehr schnelle Trocknungszeit
- bleibt nach der Trocknung klebrig
- wirkt oberflächenverfestigend
- **Basis:** synthetischer Kautschuk
- **Verarbeitungstemperatur:** -5°C bis +40°C
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +70°C
- **Verbrauch:** 125ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060501011	<b>SPEED PRIMER 1lt.</b>	Butyl- und Bitumenprimer	1lt.	✓
H060501012	<b>SPEED PRIMER 10lt.</b>		10lt.	✓

### MASTER PRIMER KONZENTRAT



Konzentrat zur Versiegelung von Betonoberflächen und als Voranstrich für Bitumenabdichtungen.

- umweltfreundlich
- roll- und spritzfähig
- schnell trocknend
- lösemittelfrei
- **Trockenzeit:** 2 - 3 Std.
- **spezifisches Gewicht:** 1g/cm<sup>3</sup>
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 0,10kg - 0,30kg/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060502210	<b>MASTER PRIMER KONZENTRAT 10lt.</b>	Bitumen Vor- und Schutzanstrich, lösemittelfrei	10lt.	✓

### SPRÜHPRIMER



Findet Verwendung als gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung, bei porösen und glatten Oberflächen.

- einfache und rasche Handhabung
- gleichmäßiger Flächenauftrag
- sehr gute Tiefenwirkung
- geeignet für alle STT® Klebebänder
- **Sprühabstand:** 15cm - 25cm
- **Trocknungszeit:** ca. 5 - 30 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Ergiebigkeit:** ca. 4m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060509020	<b>SPRÜHPRIMER</b>	Gebrauchsfertige, sprühbare Grundierung	400ml (x12 Stk./Kart.)	✓

## ABDICHTUNGEN

### TAURUS ÖKOFLEX



**Einkomponentiger, lösungsmittelfreier, UV stabiler, flexibler Flüssigkunststoff auf Wasserbasis nach ETAG 005.**

- schnell trocknend
- extrem dehnbar und abriebfest
- nach Trocknung sofort befleisbar
- innen und außen einsetzbar
- **Trocknungszeit:** 1,5h
- **Reissdehnung:** 317%
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 2,6kg/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050314011	<b>TAURUS ÖKOFLEX 20kg</b>	Einkomponentiger, lösungsmittelfreier, Flüssigkunststoff auf Wasserbasis nach ETAG 005	20kg	✓

### TAURUS ÖKOFLEX PRO



**Einkomponentiger lösemittel-, weichmacher- und isocyanatfreier, UV stabiler Flüssigkunststoff nach ETAG 005.**

- Haftstark auf vielen Untergründen ohne Grundierung
- Verarbeitbar auf mattsfeuchten Untergründen
- Begehbar nach 24 Stunden
- **Farbe:** grau
- **Verarbeitungstemperatur:** +10°C bis +30°C
- **Verbrauch:** ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050314100	<b>TAURUS ÖKOFLEX PRO 5kg</b>	Einkomponentiger, lösungsmittelfreier, Flüssigkunststoff nach ETAG 005	5kg	✓
H050314120	<b>TAURUS ÖKOFLEX PRO 20kg</b>		20kg	✓

### TAURUS SYSTEMVLIES



**Besteht zu 100% aus Polyester und findet Verwendung als Schichtstärkenkontrolle und Verstärkungseinlage für Taurus Flüssigkunststoffe.**

- sehr gute Vliesdurchtränkung
- einfache Verarbeitung
- schichtstärkenregulierend
- **Flächengewicht:** 110g/m<sup>2</sup>
- **Zugfestigkeit:** 2,3kN/2,7kN/m
- **Dehnung:** 40%/75%

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050455117	<b>TAURUS SYSTEMVLIES 17cm</b>	Schichtstärkenkontrolle und Verstärkungseinlage zur Verarbeitung an horizontalen und vertikalen Flächen, individuelle Breite auf Wunsch möglich.	24lfm	✓
H050455126	<b>TAURUS SYSTEMVLIES 26cm</b>		24lfm	✓
H050455135	<b>TAURUS SYSTEMVLIES 35cm</b>		24lfm	✓
H050455052	<b>TAURUS SYSTEMVLIES 52,5cm</b>		24lfm	✓
H050455106	<b>TAURUS SYSTEMVLIES 105cm</b>		24lfm	✓

### TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGECKE



Findet Verwendung zur einfachen und raschen systemgebundenen Abdichtung von Außen- und Innenecken.

- große Zeitersparnis
- kein Einschnitt im Ichenbereich
- durchgehend gleiche Schichtstärke
- **Flächengewicht:** 110g/m<sup>2</sup>
- **Träger:** Polyester Vlies
- **Abmessungen:** ca. 80 x 80mm

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050411010	<b>TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGECKE außen</b>	Für die einfache und rasche systemgebundene Abdichtung	1 Stk.	✓
H050411020	<b>TAURUS SYSTEMVLIES FERTIGECKE innen</b>		1 Stk.	✓

## LUFT- UND WINDDICHTHEITSSYSTEME ZUBEHÖR

### BOND



Quellschweißmittel zur homogenen Verschweißung der STT® ATLAS Schalungsbahn.

- **Farbe:** farblos
- **Konsistenz:** flüssig
- **Verbrauch:** ca. 1lt./200m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H060101010	<b>BOND</b>	Quellschweißmittel zur homogenen Verschweißung der STT® ATLAS Schalungsbahn.	1,25lt.	✓

### PINSELFLASCHE SET



Zubehör zur Verschweißung von STT® ATLAS.

- 500ml PET Flasche
- aufgeschraubter Pinselkopf

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H060101021	<b>PINSELFLASCHE SET</b>	Zum Auftragen des Quellschweißmittels	1 Stk.	✓

## REINIGER

### TAURUS REINIGER



Ein Reinigungsmittel für nicht ausgehärtete Polyurethan- und Epoxidharze.

- lösemittelarm
- kein Gefahrgut
- umwelt- und anwenderschonender Reiniger
- **Dichte:** 1,05kg/lit.
- **Stockpunkt:** <-10°C
- **Flammpunkt:** +96°C

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050407002	TAURUS REINIGER 1kg	Industriereiniger für Polyurethan	1kg	✓

### TAURUS REINIGER AKTIV



Säurefreier, biologisch abbaubarer, milder, aktiver Grund- und Universalreiniger

- säurefrei
- Universal einsetzbar
- Fettlöser
- **Dichte:** 1,028g/cm<sup>3</sup>
- **PH-Wert (Konzentrat):** 10,60
- **Viskosität:** 21mPas

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050407030	TAURUS REINIGER AKTIV	Grund- und Universalreiniger	10lt	✓

### TAURUS REINIGER NEUTRAL



Mittelviskoser, synthetischer Neutralreiniger. Jede Reinigung frischt den Glanz der Oberfläche auf.

- frei von Lösungsmittel
- gut Hautverträglich
- leicht abbaubar
- **Dichte:** 1,03g/cm<sup>3</sup>
- **PH-Wert (Konzentrat):** 7,0
- **Viskosität:** 125mm<sup>2</sup>/s

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050407040	TAURUS REINIGER NEUTRAL	Neutralreiniger	10lt	✓

### TAURUS REINIGUNGSTÜCHER



Kraftreinigungstücher.

- geeignet für Oberflächen und Werkzeug
- hautverträglich

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H060902020	TAURUS REINIGUNGSTÜCHER	Reinigungstücher	80 Stk.	✓




## GLÄTTHILFEN • WERKZEUGE • HILFSMITTEL



### TAURUS FUGENGLATT

Glättmittel auf Dispersionsbasis speziell für STT® TAURUS ELASTIC PRO sowie für MS Hybride und Silikone.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060507021	<b>TAURUS FUGENGLATT (250ml)</b>	0,25lt.	✓



### BONUSPACK-ROLLER 100mm

Speziell für STT® Grundierungen und STT® Flüssigkunststoffe, mit 2 Ersatzwalzen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991022310	<b>BONUSPACK-ROLLER 100mm</b>	1 Stk.	✓



### LASURPINSEL-SET, 3tlg.

Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester, verzinkte Zwinde, grün lackierter Stiel, speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Flüssigkeiten. Im Set je 1 Pinsel mit 30mm, 50mm und 60mm.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991070385	<b>LASURPINSEL-SET, 3tlg.</b>	1 Stk.	✓



### DOSEN- UND FASSÖFFNER

Geeignet für alle Blechdosen, Eimer und Eindrückdeckeldosen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060903110	<b>DOSEN- UND FASSÖFFNER</b>	1 Stk.	✓



### EINDRÜCKDECKELEIMER 10lt.

Dient zur luftdichten Aufbewahrung von Produktresten.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060101010	<b>EINDRÜCKDECKELEIMER 10lt.</b>	1 Stk.	✓



### MISCHEIMER 10 Liter

Besteht aus Polypropylen und ist zu 100% recyclebar.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060201001	<b>MISCHEIMER 10 Liter</b>	1 Stk.	✓



### MISCHEIMER 33 Liter

Besteht aus Polypropylen und ist zu 100% recyclebar.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060201003	<b>MISCHEIMER 33 Liter</b>	1 Stk.	✓



### AUSPRESSPISTOLE 600ml

Auspresspistole für STT® TAURUS ELASTIC PRO und STT® FIX FOLIEN- KLEB UND DICHTSTOFF.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301011	<b>AUSPRESSPISTOLE 600ml</b>	1 Stk.	✓

## WERKZEUGE • HILFSMITTEL



### BOSS 400 AUSPRESSPISTOLE

Eine sehr robuste Auspresspistole in Profiqualität für BCR 400 V-PLUS.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301030	<b>BOSS 400 AUSPRESSPISTOLE</b>	1 Stk.	✓



### KARTUSCHENPISTOLE

Stabile, offene, manuelle Kartuschenpistole mit drehbarem Gehäuse für 300ml Kartuschen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301050	<b>KARTUSCHENPISTOLE</b>	1 Stk.	✓



### SCHAUMPISTOLE

Pistole zum Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301021	<b>SCHAUMPISTOLE</b>	1 Stk.	✓

## ARBEITSSCHUTZ



### GEBOL SCHUTZBRILLE GETÖNT

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat. Bügelenden verbreitert, abgeflacht und flexibel. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Bequem tragbar mit Schutzhelm und Kapselgehörschutz, Seitenschutz, kratzfest und federleicht. UV/400 fest.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904012	<b>GEBOL SCHUTZBRILLE GETÖNT</b>	1 Stk.	✓



### DELTA PLUS SCHUTZBRILLE KLAR

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat. Bügelenden verbreitert, abgeflacht und flexibel. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Bequem tragbar mit Schutzhelm und Kapselgehörschutz, Seitenschutz, kratzfest und federleicht. UV/400 fest.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904010	<b>DELTA PLUS SCHUTZBRILLE KLAR</b>	1 Stk.	✓




### EINWEGHANDSCHUHE NITRIL UNGEPUDERT GR.XL

Nitrilhandschuhe in Profiqualität, schwere Ausführung, ungedudert, für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet, texturierte Oberfläche auf den Fingerspitzen, Links und rechts tragbar, hohe Reißfestigkeit, Rollrand. Latexfrei. Spenderbox zu 100 Stück.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904023	<b>EINWEGHANDSCHUHE NITRIL UNGEPUDERT Gr.XL</b>	100 Stk./Pkg	✓



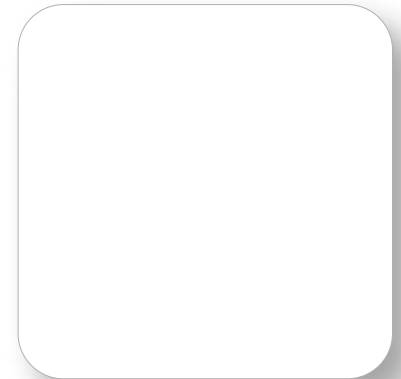

**STT GmbH**  
A-8273 Ebersdorf 226

T: +43 (0) 3333 / 41 241 • E: [office@stt-gmbh.at](mailto:office@stt-gmbh.at)  
F: +43 (0) 3333 / 41 240 • I: [www.stt-gmbh.at](http://www.stt-gmbh.at)

© STT GmbH | Stand 21.11.2024 Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.

