

STT



FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

 **TAURUS ÖKOFLEX**

 **TAURUS MEGAFLEX**



WIR HALTEN DICH!

STT® TAURUS ÖKOFLEX

CE E TA ETAG 005



Einkomponentiger, lösungsmittelfreier, UV stabiler, flexibler Flüssigkunststoff auf Wasserbasis nach ETAG 005


STT® TAURUS ÖKOFLEX haftet sehr gut auf bauüblichen Untergründen wie Holz, Holzweichfaserplatten, Beton, Bitumenbahnen, Gipskarton-, Gipsfaserplatten oder Metall. STT® TAURUS ÖKOFLEX besitzt eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische, chemische und durch UV-Strahlen entstandene Belastungen.

| | |
|----------------------------|---|
| VERBRAUCH | 2,6kg/m ² |
| TROCKENSCHICHTDICKE | min. 1,5mm (abhängig von der Anwendung) |


VORTEILE

- ♥ umweltfreundlich
- ♥ schnell trocknend
- ♥ überputzbar
- ♥ UV beständig
- ♥ Feuchtraumbeanspruchung W1-W4, W6
- ♥ extrem dehnbar
- ♥ direkt mit Fliesen und Naturstein belegbar (C2 Kleber)


ANWENDUNGEN




FLACHDACH



KELLER

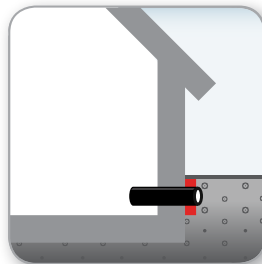

ROHRDURCHFÜHRUNG

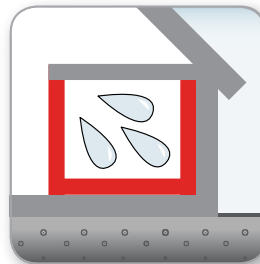

NASSBEREICH



BALKON
TERRASSE

VERARBEITUNG



GRUNDIERUNG VORBEREITEN

+


 +

 =


 2kg TAURUS ÖKOFLEX 1lt. Wasser gründlich vermischen **GRUNDIERUNG**

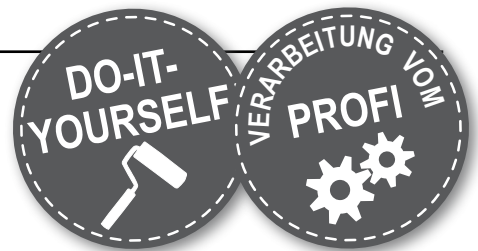

1 Grundierung auf den zuvor gereinigten Untergrund auftragen



2 1. Schicht STT® TAURUS ÖKOFLEX mittels Roller oder Spachtel auftragen



3 STT® TAURUS SYSTEMMLIES einarbeiten



4 2. Schicht STT® TAURUS ÖKOFLEX applizieren

STT® TAURUS MEGAFLEX

CE ETA ETAG 005



Ausschließlich maschinell verarbeitbarer, zweikomponentiger Flüssigkunststoff auf Wasserbasis nach ETAG 005


STT® TAURUS MEGAFLEX ist ein schnell trocknendes, wasserabweisendes Material, mit extrem hohen Produkteigenschaften. Das Material besticht mit seinen herausragenden flexiblen Eigenschaften und einer ausgezeichneten Haftung auf Beton, Metalloberflächen und allen anderen bauüblichen Untergründen.

| | |
|----------------------------|--|
| VERBRAUCH | 3,4 - 6,5kg/m ² |
| TROCKENSCHICHTDICKE | 2,0 - 4,0mm (abhängig von der Anwendung) |


VORTEILE

- ♥ umweltfreundlich
- ♥ schnell trocknend
- ♥ sofort verarbeitbar
- ♥ radondicht
- ♥ extrem hohe Flexibilität
- ♥ mehr als 1.200% Dehnung
- ♥ hohe Flächenleistung (bis zu 1.000m²/Tag)

ANWENDUNGEN

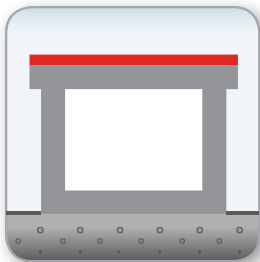

FLACHDACH



KELLER

VERARBEITUNG



TAURUS MEGAFLEX SPRITZANLAGE


Unsere STT® TAURUS MEGAFLEX SPRITZANLAGE ist für eine professionelle Verarbeitung notwendig. Gerne bieten wir Ihnen STT® TAURUS MEGAFLEX auch mit Arbeitsleistung an.



1 Untergrund vorbereiten



2 Grundierung (Komp. A) aufsprühen



3 Komp. A + Komp. B im Verhältnis 10:1 aufsprühen



4 Wasser wird aus der Abdichtung gepresst



5 STT® TAURUS MEGAFLEX ist nach 10 Sek. regenfest

Die STT GmbH ist seit der Gründung im Jahr 2001 als Produzent, Großhändler und Entwickler im Bereich der Bauwerksabdichtung, sowie für Systemlösungen im konstruktiven Holzbau eines der führenden Unternehmen im Markt.

Als innovatives Unternehmen entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferanten sowie anerkannten Prüfinstitutionen Systemlösungen für die Gebäudehülle mit hohem Nutzwert, nachhaltiger Funktionalität und Qualität. Europaweit werden dabei vom Produktionswerk mit Sitz in Ebersdorf aus der Oststeiermark namhafte Industriebetriebe, Händler sowie Verarbeiter beliefert.

Eine ausgezeichnete Servicebereitschaft, kompetente Beratung und Betreuung durch unsere geschulten Mitarbeiter, der Einsatz von neuesten Produkttechnologien sowie laufende Weiterentwicklungen unserer Produkte sichern unseren Kunden den notwendigen Vorsprung im Markt.



STT GmbH

A-8273 Ebersdorf 226

T: +43 (0) 3333 / 41 241 • E: office@stt-gmbh.at
F: +43 (0) 3333 / 41 240 • I: www.stt-gmbh.at

© STT GmbH | Stand 19/01/2017 Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.

