


Haltebügel für STT® FLEX 150 und STT® BITUFLEX 150

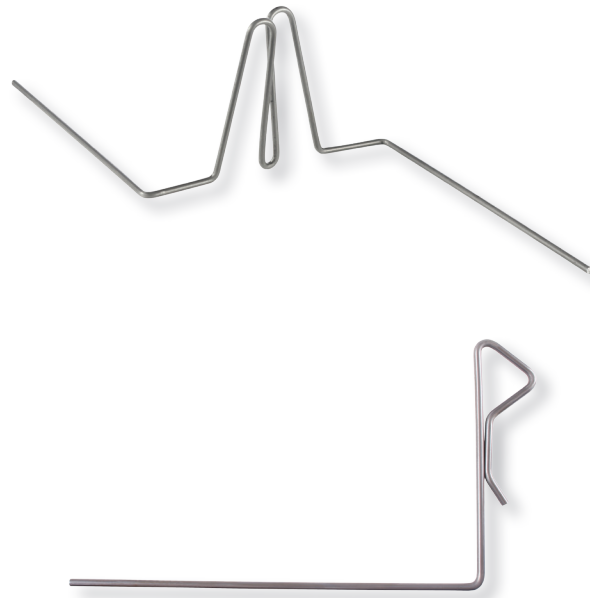

TECHNISCHE DATEN HALTEBÜGEL Type M

FORM	M-Förmig
MATERIAL	Federstahl
DICKE	3mm Drahtdurchmesser

TECHNISCHE DATEN HALTEBÜGEL Type R

FORM	R-Förmig
MATERIAL	blanker Eisendraht
DICKE	6mm Drahtdurchmesser

ARTIKEL

	Art.Nr.	VPE 1 (Beutel)
HALTEBÜGEL Type M	H060401010	40 Stk.
HALTEBÜGEL Type R	H060401012	20 Stk.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Haltebügel für die Montage von STT® FLEX 150 und STT® BITUFLEX 150 auf Bewehrungsmatten. Der STT® HALTEBÜGEL TYPE M ist ein M-förmig, selbststehend ausgebildeter Federstahldrahtbügel mit 3mm Durchmesser. Der STT® HALTEBÜGEL TYPE R ist ein R-förmig ausgebildeter blanker Eisendrahtbügel mit 6mm Durchmesser.

ANWENDUNG

Zum raschen Befestigen und Einrichten von STT® FLEX 150 und STT® BITUFLEX 150 auf liegenden Bewehrungen im Betonbau.

VERARBEITUNG

STT® HALTEBÜGEL Type M mit Bindedraht auf der obersten Bewehrungslage mittig zwischen der aufgehenden Bewehrung im Abstand von 1,5m montieren. Danach das vorbereitete Blechfugenband einschieben und die Einzelteile durch Zusammenpressen verbinden.

Vor der Montage des STT® HALTEBÜGEL Type R muss das vorbereitete Blechfugenband eingeschoben werden. Danach kann der STT® HALTEBÜGEL Type R mit Bindedraht auf der obersten Bewehrungslage mittig zwischen der aufgehenden Bewehrung im Abstand von 1,5m montiert werden.

LAGERUNG

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Die Stapelung der Paletten ist zu vermeiden.

VERBRAUCH

1 Stk. alle 1,5lfm

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden.

Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Version: 30.08.2016
Seite: 2/2