



MIKROZEMENT

DESIGNBESCHICHTUNG FÜR BODEN UND WAND

INDIVIDUELLES DESIGN



MIKROZEMENT

Der Mikrozement findet Verwendung in der dekorativen, fugenlosen, mineralischen und haftstarken Beschichtung für Boden und Wand. Mit dem Mikrozement können Unikate in Sanitärräume, Duschen, Küchen, Möbel, Stiegen, Garagen, Wohnräume, Geschäftsbereiche usw. im individuellen Design entstehen.

DÜNNE SCHICHTSTÄRKE

Der Mikrozement wird bevorzugt aufgrund seiner dünnen Schichtstärke von 2-5mm eingesetzt. Daher ist er ideal für Sanierungen.

FUGENFREI

Durch seine nahtlose Oberfläche erleichtert er die Reinigung, indem er Fugen eliminiert. Eine moderne Lösung für pflegeleichte, ästhetische Räume.

SCHNELLE AUSHÄRTUNG

Der Mikrozement zeichnet sich durch seine schnelle Aushärtung aus, selbst bei niedrigen Temperaturen. Diese Eigenschaft macht ihn besonders effizient und vielseitig einsetzbar.

GERUCHSARM

Der Mikrozement ist geruchsarm, sicher und nicht brennbar, da es keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) enthält. Diese Eigenschaften gewährleisten eine sichere und angenehme Nutzung in verschiedenen Anwendungen.

GESCHLOSSENE RÄUME

Der Mikrozement ist optimal für die Anwendung in geschlossenen Räumen geeignet.





**FUGENFREI UND LEICHT
ZU REINIGEN**








FARBEN

VIELSEITIGE FARBEN

Die Anwendung unseres Mikrozements wird durch die einfache Möglichkeit des Einfärbens mit Pigmentpasten auf Wasserbasis erweitert. Diese unkomplizierte Methode ermöglicht eine flexible Farbgestaltung und individuelle Anpassung des Mikrozements nach den eigenen Vorlieben.

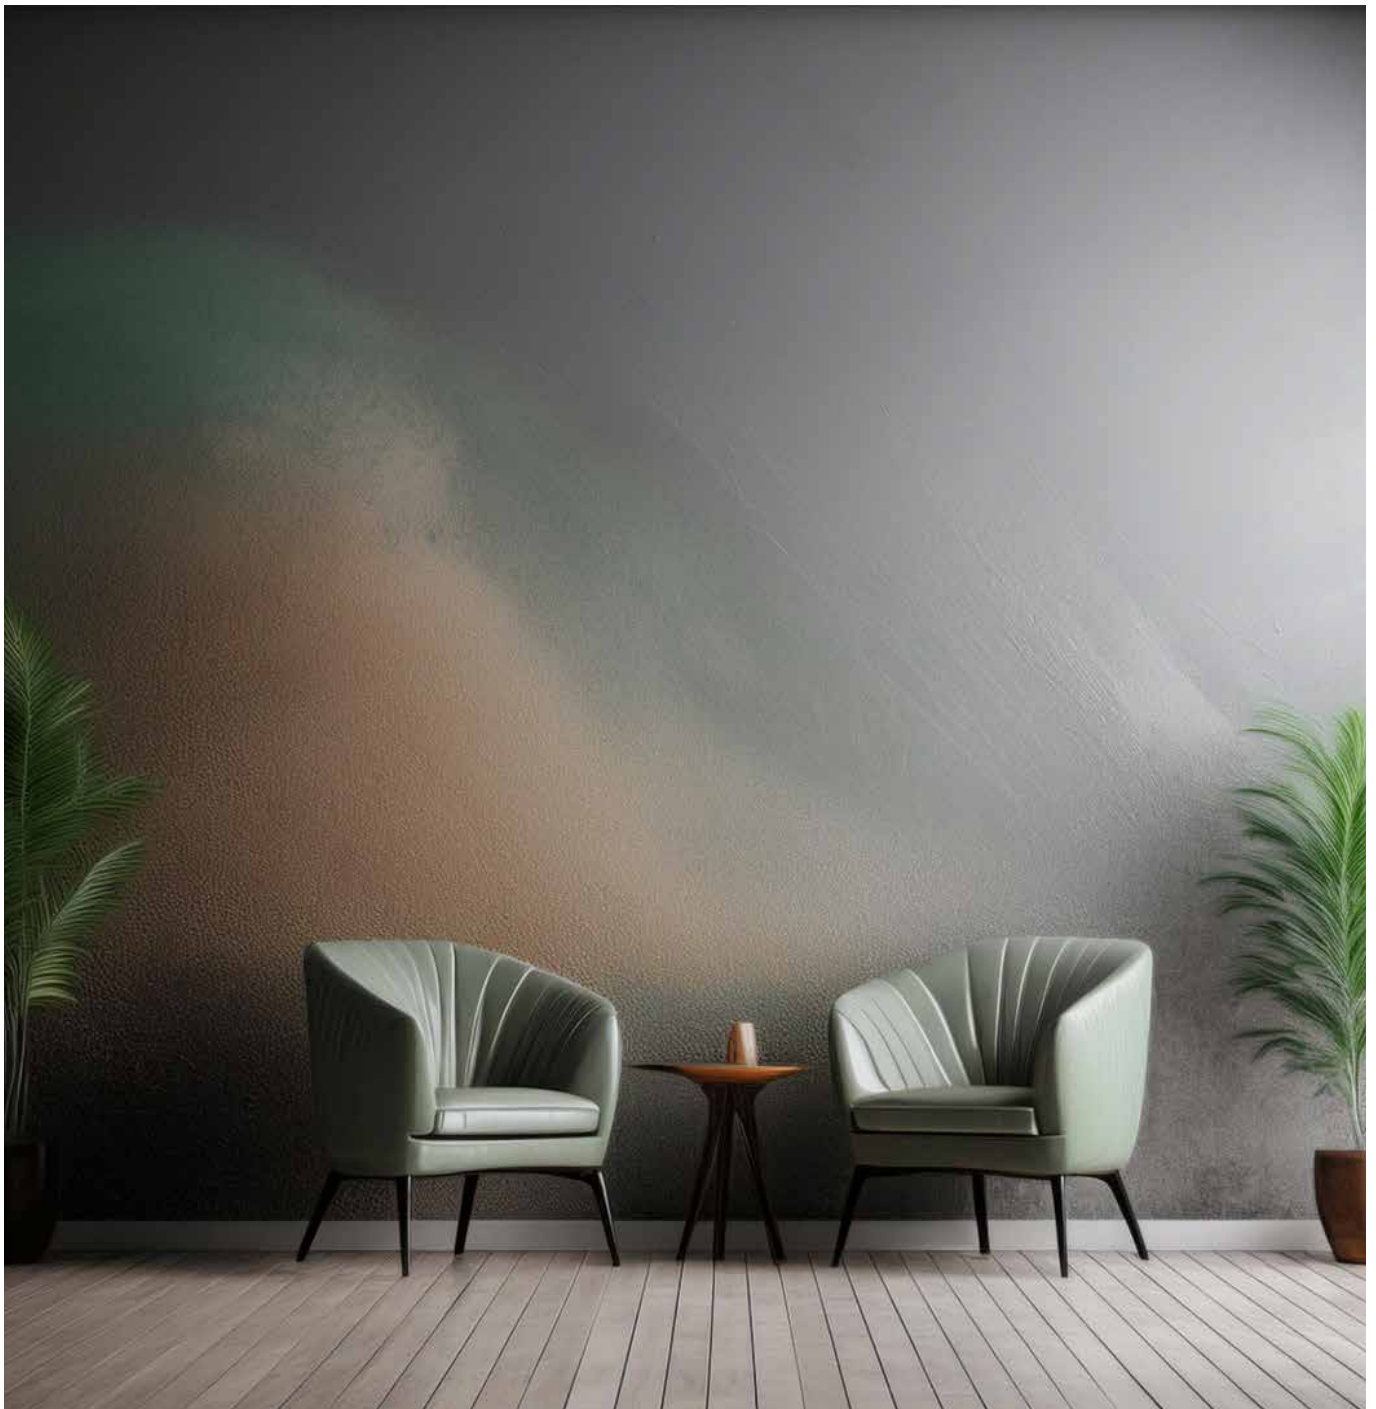

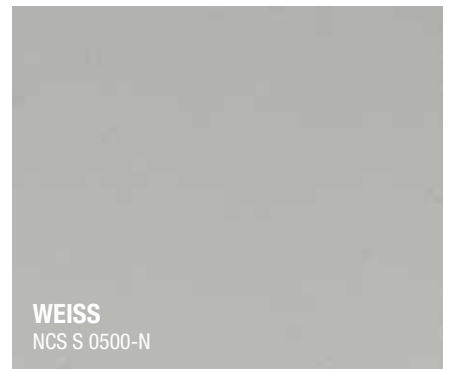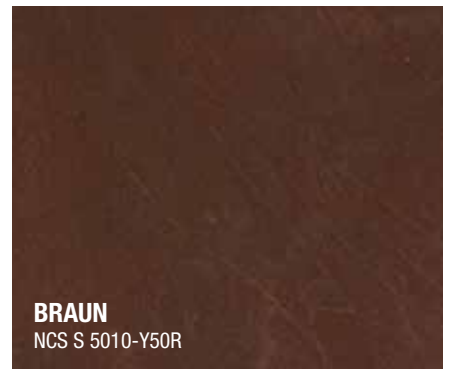

GRUNDIERUNGEN



TAURUS PRIMER CLEAR

Glasklare, vergilbungsfreie, einkomponentige, schnell trocknende, lösungsmittelhaltige, niedrig viskose Grundierung.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » sehr kurze Ablüftzeit
- » sehr niedriger Verbrauch
- » Verarbeitungstemperatur: $\geq +5^{\circ}\text{C}$
- » Verbrauch: ca. 100-150ml/m²

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	VPE	VERFÜGBAR
H050305130	TAURUS PRIMER CLEAR 1lt	Spezieller einkomponentiger, aliphatischer Primer für Untergründe welche sichtbar bleiben	1lt	✓



TAURUS EPOXY PRIMER 2K

Zweikomponentige Epoxidharzgrundierung / Beschichtung auf Wasserbasis.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » sehr kurze Aushärtezeit bei Temperaturen über 25°C
- » einfaches Mischungsverhältnis 1:1
- » Verarbeitungstemperatur: $\geq +5^{\circ}\text{C}$
- » Verbrauch: ca. 150g/m²

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	VPE	VERFÜGBAR
H050301005	TAURUS EPOXY PRIMER 2K 8kg	Epoxidharzgrundierung die mit wasserbasierenden Pigmentpasten eingefärbt werden kann.	Komp. A 4kg Komp. B 4kg	✓



HIER FINDEN SIE ALLE DETAILS
ZUM JEWEILIGEN PRODUKT UND
DAS MERKBLATT ZUM DOWNLOAD

stt-gmbh.at/produkte/mikrozement

ABDICHTUNG



CONFAST BODENVERLAUFS- MASSE

Rasch härtende und frühfeste Verlaufsmasse auf Betonoberflächen.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » lange Verarbeitungszeit
- » variable Schichtstärken
- » extreme Druckfestigkeit bis 65MPa

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	GEB.-GRÖSSE	VERFÜGBAR
H050603020	CONFAST BODENVERLAUFSMASSE 20kg	Bodenverlaufsmasse auf Betonoberflächen	20kg	✓



CONFAST REPARATURMÖRTEL

Zementgebundener Reparaturmörtel für alle Arten von bauüblichen, mineralischen Untergründen in einer Schichtstärke von 1-100mm.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » faserarmiert
- » sehr hohe Haftung auf Beton und Mauerwerken
- » gute Witterungs- und Sulfatbeständigkeit
- » nach 3-4 Stunden begehbar
- » Haftzugfestigkeit: 1,8N/mm²
- » Untergrundtemperatur: +5°C bis +35°C
- » Verbrauch: 1,6kg/m² je mm Schichtstärke

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	GEB.-GRÖSSE	VERFÜGBAR
H050602010	CONFAST REPARATURMÖRTEL 25kg	Universal Reparaturmörtel	25kg	✓



CONFAST REACT FAST 2K

Zweikomponentige, extrem schnelltrocknende Reaktivabdichtung. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich als Verbundabdichtung.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » Einfach anzuwenden
- » Sehr starke Haftung
- » Hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit
- » PH-Wert: 10-11
- » Verarbeitungszeit: 45 Minuten
- » Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
- » Verbrauch: ca. 1,20-1,40kg/m² per 1mm

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	VPE	VERFÜGBAR
H050801010	CONFAST REACT FAST 2K	haftstarke, hochflexible mineralische Abdichtung	Komp. A 20kg Komp. B 10kg	✓

ABDICHTUNG



TAURUS SYSTEMVLIES

Besteht zu 100% aus Polyester, und findet Verwendung als Schichtstärkenkontrolle und Verstärkungseinlage für Taurus Flüssigkunststoffe.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » Flächengewicht: 110g/m²
- » diverse Breiten verfügbar

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	VPE	VERFÜGBAR
H050455117	TAURUS SYSTEMVLIES 17cm	Schichtstärkenkontrolle / Verstärkungseinlage	24lfm	✓
H050455126	TAURUS SYSTEMVLIES 26cm	Schichtstärkenkontrolle / Verstärkungseinlage	24lfm	✓
H050455135	TAURUS SYSTEMVLIES 35cm	Schichtstärkenkontrolle / Verstärkungseinlage	24lfm	✓
H050455052	TAURUS SYSTEMVLIES 52,5cm	Schichtstärkenkontrolle / Verstärkungseinlage	24lfm	✓
H050455106	TAURUS SYSTEMVLIES 105cm	Schichtstärkenkontrolle / Verstärkungseinlage	24lfm	✓



DICHTBAND AUSENECKE / INNENECKE

Zur Abdichtung von Innen- und Aussenecken im Innenbereich

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » Trägermaterial aus Polypropylen-Vlies
- » besteht aus einem Vlies und einer flexiblen Beschichtung
- » Dicke: 0,60mm
- » Flügellänge: 117,50mm

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	VPE	VERFÜGBAR
H060503012	DICHTBAND AUSENECKE	Zur Abdichtung von Außenecken im Innenbereich	25 Stück	✓
H060503011	DICHTBAND INNENECKE	Zur Abdichtung von Innenecken im Innenbereich	25 Stück	✓



DICHTMANSCHETTE WAND / BODEN

3-lagige Wandmanschette mit einer flexiblen Beschichtung

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » Trägermaterial aus Polypropylen-Vlies
- » die Beschichtung ist ein dauerelastisches, alterungsbeständiges, thermoplastisches Elastomer
- » Dicke: Wand: 1,13mm, Boden: 0,90mm
- » Gewicht: Wand: 7,7g, Boden: 90g

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	VPE	VERFÜGBAR
H060504010	DICHTMANSCHETTE WAND	Abdichtung für Wandabflüsse im Innenbereich	1 Stück	✓
H060504020	DICHTMANSCHETTE BODEN	Abdichtung für Bodenabflüsse im Innenbereich	1 Stück	✓

ABDICHTUNG



DICHTBAND

Spezielles Dichtband aus TPE-beschichtetem, querdehnbarem und längsstabilem Polypropylen-Vlies.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » Trägermaterial aus Polypropylen-Vlies
- » die Beschichtung ist ein dauerelastisches, alterungsbeständiges, thermoplastisches Elastomer
- » Dicke: 0,66mm
- » Breite: 120mm

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	GEB.-GRÖSSE	VERFÜGBAR
H060503010	DICHTBAND 10 m	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten	10 lfm	✓

MIRKOZEMENT



MIKROZEMENT BASIC

Robuste Grundbasis von STT® MIKROZEMENT.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » verarbeitbar mit Mikrozement Binder
- » gröbere Struktur
- » Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
- » Verbrauch: ca. 1,20-1,40kg/m²

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	VPE	VERFÜGBAR
H050606013	MIKROZEMENT BASIC 25kg	Robuste Grundbasis von STT® MIKROZEMENT	25kg	✓



MIKROZEMENT FINISH

Anwendbar auf STT® MIKROZEMENT BASIC

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » Verarbeitbar mit STT® Mikrozement Binder
- » glatte Oberfläche
- » Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
- » Verbrauch: ca. 0,70-0,90kg/m²

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	VPE	VERFÜGBAR
H050606014	MIKROZEMENT FINISH 25kg	dekorative, fugenlose, mineralische und haftstarke Beschichtung	25kg	✓



MIKROZEMENT BINDER 2K

Bindemittel für STT® MIKROZEMENT BASIC und STT® MIKROZEMENT FINISH

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » Epoxy Bindemittel auf Wasserbasis
- » VOC Frei
- » Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
- » Mischverhältnis: 1:1

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	VPE	VERFÜGBAR
H050606010	MIKROZEMENT BINDER 2K	Bindemittel für STT® MIKROZEMENT	Komp. A 3,5kg Komp. B 3,5kg	✓

PIGMENT MZ



PIGMENT MZ

Wasserlösliche Paste welche speziell für das Einfärben von STT® MIKROZEMENT entwickelt wurde

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » wasserlöslich
- » enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
- » lichtstabil
- » ökologisch

ART. NR.	PRODUKT	VPE 1 (STÜCK)	VPE 2 (KARTON)	VERFÜGBAR
H050446579	PIGMENT MZ NCS S 0570-G90Y (gelb) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446455	PIGMENT MZ NCS S 4005-Y50R (beige) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446356	PIGMENT MZ NCS S 3560-Y70R (braunrot) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446549	PIGMENT MZ NCS S 540-R90B (blau) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446106	PIGMENT MZ NCS S 1060-B (hellblau) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446524	PIGMENT MZ NCS S 0520-G40Y (blassgrün) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446543	PIGMENT MZ NCS S 0540-G30Y (hellgrün) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446250	PIGMENT MZ NCS S 2500-N (nebelgrau) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446350	PIGMENT MZ NCS S 3500-N (hellgrau) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446500	PIGMENT MZ NCS S 5000-N (dunkelgrau) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446550	PIGMENT MZ NCS S 5500-N (grau) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446652	PIGMENT MZ NCS S 6502-B (blaugrau) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446700	PIGMENT MZ NCS S 7000-N (nachtgrau) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446515	PIGMENT MZ NCS S 5010-Y50R (braun) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446900	PIGMENT MZ NCS S 9000-N (schwarz) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446000	PIGMENT MZ NCS S 0500-N (weiß) 500ml	500 ml	12 Stück (6lt)	✓



VERSIEGELUNG



TAURUS TOP COAT 2K

Zweikomponentige, seidenmatte, transparente oder wahlweise färbige, lösemittel- und vergilbungsfreie, wasserbasierende Polyurethanversiegelung.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » für Boden-, Wand- und Swimmingpoolversiegelung
- » hoch Chlor- und Chemikalienbeständig
- » schnelltrocknend und hohe Deckkraft
- » Brandverhalten: B_{fl} - s1
- » Verarbeitungstemperatur: ≥+5°C

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	GEB.-GRÖSSE	VERFÜGBAR
H060503010	TAURUS TOP COAT 2K transparent (0,96kg)	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen & Platten	Komp. A + B 0,96kg	✓
H050311130	TAURUS TOP COAT 2K transparent (4,80kg)	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen & Platten	Komp. A + B 4,80kg	✓
H050311033	TAURUS TOP COAT 2K schwarz (0,96kg)	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen & Platten	Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311034	TAURUS TOP COAT 2K blau (0,96kg)	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen & Platten	Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311035	TAURUS TOP COAT 2K weiss (0,96kg)	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen & Platten	Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311036	TAURUS TOP COAT 2K grau (0,96kg)	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen & Platten	Komp. A + B 0,96kg	✓
H050311037	TAURUS TOP COAT 2K anthrazit (0,96kg)	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen & Platten	Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311038	TAURUS TOP COAT 2K lichtgrün (0,96kg)	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen & Platten	Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311039	TAURUS TOP COAT 2K himmelblau (0,96kg)	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen & Platten	Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311040	TAURUS TOP COAT 2K lichtblau (0,96kg)	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen & Platten	Komp. A + B 0,96kg	⊖



**CONFAST
ARMIERUNGSGEWEBE
FEIN**

Armierungsgewebe für die Verarbeitung im
Mikrozement

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- » Einfach anzuwenden
- » Farbe: weiß

ART. NR.	PRODUKT	KURZBESCHREIBUNG	VPE	VERFÜGBAR
H060506030	CONFAST ARMIERUNGSGEWEBE FEIN	Armierungsgewebe	100lfm x 50m	✓

REINIGER

**TAURUS REINIGER**

Ein Reinigungsmittel für nicht ausgehärtete Polyurethan- und Epoxidharze.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H050407002	TAURUS REINIGER 1kg	1kg	✓

**TAURUS REINIGER AKTIV**

Säurefreier, biologisch abbaubarer, milder, aktiver Grund- und Universalreiniger. Speziell für fettige Verschmutzung.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H050407030	TAURUS REINIGER AKTIV	10lt	✓

**TAURUS REINIGER NEUTRAL**

Mittelviskoser, synthetischer Neutralreiniger. Jede Reinigung frischt den Glanz der Oberfläche auf.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H050403017	TAURUS REINIGER NEUTRAL	10lt	✓

**TAURUS REINIGUNGSTÜCHER**

Kraftreinigungstücher.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H060902020	TAURUS REINIGUNGSTÜCHER	80 Stk.	✓

**TAURUS VERDÜNNUNG**

Lösemittel zur Verdünnung von STT® TAURUS TOP bzw. um Maschinen und Werkzeuge zu reinigen.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H050403017	TAURUS VERDÜNNUNG	17lt.	✓

FARBPIGMENTE



TAURUS PIGMENTPASTE

Werden verwendet, um Top Coat, Terra Coat, Epoxy Floor 2K unpigmentiert und PU Floor 2K unpigmentiert individuell einzufärben.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H050404000	TAURUS PIGMENTPASTE	1kg	✓

FÜLLSTOFF



TAURUS FÜLLSTOFF

Füllstoff zur Herstellung von Kratzspachtelungen.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H050408020	TAURUS FÜLLSTOFF	25kg	✓


WERKZEUGE UND HILFSMITTEL



TELE-VERLÄNGERUNG ALU 1,20-2,00m

Aluminium, leicht und robust. Länge 1,20m-2,00m.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991021500	TELE-VERLÄNGERUNG ALU 1,20-2,00m	1 Stk.	✓



BONUSPACK-ROLLER 100mm

Speziell für Dispersionen STT® Grundierungen und STT® Flüssigkunststoffe, mit 2 Ersatzwalzen.


ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991022310	BONUSPACK-ROLLER 100mm	1 Stk.	✓



FARBROLLER-BÜGEL 250mm

Geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke Hochglanzverzinker, ergonomischer Profigriff.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991023030	FARBROLLER-BÜGEL 250mm	1 Stk.	✓




FARBROLLER-BÜGEL 100mm

Geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke Hochglanzverzinker, ergonomischer Profigriff.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991022520	FARBROLLER-BÜGEL 100mm	1 Stk.	✓


WERKZEUGE UND HILFSMITTEL



FARBWALZE 100mm, MICROLINE PRO SHORT

Für Bodenversiegelungen, Beschichtungen, Harz- und Ölfarben, Epoxydfarben, Kunstfarben.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991026205	FARBWALZE 100mm, MICROLINE PRO SHORT	1 Stk.	✓



LACKWALZE 250mm, PAINT-LINE

Für Bodenversiegelungen, Beschichtungen, Harz- und Ölfarben, Epoxydfarben, Kunstfarben.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991026256	LACKWALZE 250mm, PAINT-LINE	1 Stk.	✓



LASURPINSEL-SET, 3TLG.

Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester, verzinkte Zwinge, grün lackierter Stiel, speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Flüssigkeiten. Im Set je 1 Pinsel mit 30mm, 50mm und 60mm.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991070385	LASURPINSEL-SET, 3TLG.	1 Stk.	✓



HEIZKÖRPERWALZE 100mm, FELT

Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991020030	HEIZKÖRPERWALZE 100mm, FELT	1 Stk.	✓



FARBWALZE 250mm, FELT

Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991025257	FARBWALZE 250mm, FELT	1 Stk.	✓



FARBWALZE 250mm, MICROLINE PRO

Profiqualität aus bester Microfaser. Ein nahezu fusselfreier Bezug mit seitlichem Beschnitt ermöglicht eine gleichmäßig glatte Oberflächenstruktur ohne Streifenbildung.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991026255	FARBWALZE 250mm, MICROLINE PRO	1 Stk.	✓



FARBWALZE 100mm, MICROLINE PRO SHORT

Profiqualität aus bester Microfaser. Ein nahezu fusselreier Bezug mit seitlichem Beschnitt ermöglicht eine gleichmäßig glatte Oberflächenstruktur ohne Streifenbildung.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991026205	FARBWALZE 100mm, Microline Pro short	1 Stk.	✓



DOSEN- UND FASSÖFFNER

Geeignet für alle Blechdosen, Eimer und Eindrückdeckeldosen.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H060903110	DOSEN- UND FASSÖFFNER	1 Stk.	✓



EINDRÜCKDECKELEIMER 10lt.

Dient zur luftdichten Aufbewahrung von Produktresten.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
R060101010	EINDRÜCKDECKELEIMER 10lt.	1 Stk.	✓



MISCHEIMER 10 Liter

Besteht aus Polypropylen und ist zu 100% recyclebar.


ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
R060201001	MISCHEIMER 10 liter	1 Stk.	✓



MISCHEIMER 33 Liter

Besteht aus Polypropylen und ist zu 100% recyclebar.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
R060201003	MISCHEIMER 33 liter	1 Stk.	✓



AUSPRESSPISTOLE 600ml

Auspresspistole für STT® TAURUS ELASTIC PRO und STT® FIX FOLIEN- KLEB UND DICHTSTOFF.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H060301011	AUSPRESSPISTOLE 600ml	1 Stk.	✓



KARTUSCHENPISTOLE PRO

Geschlossene Handpresse aus verstärktem Kunststoff, sehr robuste Konstruktion mit optimaler niedriger Kraftübertragung. Deblockierung am Handgriff.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H060301040	KARTUSCHENPISTOLE PRO	1 Stk.	✓

WERKZEUGE UND HILFSMITTEL



KARTUSCHENPISTOLE

Stabile, offene, manuelle Kartuschenpistole mit drehbarem Gehäuse für 300ml Kartuschen.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H060301050	KARTUSCHENPISTOLE	1 Stk.	✓



GLÄTTEKELLE VENEZIA ROSTFREI 2K 280x120mm

Blatt aus poliertem Spezialstahl, rostfrei, gehärtet, alle Ecken sind abgerundet - Stütze, 2K-Griff zur Verarbeitung von STT® TAURUS Flüssigkunststoffen und Steinteppichen.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S991953032	Glättekelle Venezia rostfrei 2K 280x120mm	1 Stk.	✓



STT® DISSOLVERSCHEIBE 100mm und STT® DISSOLVERSCHEIBE 150mm

Zur einfachen und raschen Vermischung von zweikomponentigen Kunstharzen. Außendurchmesser: 100mm bzw. 150mm.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H061410100	STT® DISSOLVERSCHEIBE 100mm	1 Stk.	✓
H061410150	STT® DISSOLVERSCHEIBE 150mm	1 Stk.	✓



STT® DISSOLVERWELLE 10 x 500mm und STT® DISSOLVERWELLE 14 x 600mm

Zur einfachen und raschen Vermischung von zweikomponentigen Kunstharzen. Dissolverwelle aus 10mm sechskant Stahl.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H061410105	STT® DISSOLVERWELLE 10 x 500mm	1 Stk.	✓
H061410106	STT® DISSOLVERWELLE 14 x 600mm	1 Stk.	✓



STT® MICROGLASPERLEN 90 - 150 µm

Zur nachträglichen Erhöhung der Rutschklasse von Steinteppichen und Beschichtungen.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H061411090	STT® MICROGLASPERLEN 90 - 150 µm	0,80kg	✓
H061411091	STT® MICROGLASPERLEN 90 - 150 µm 0,8kg	25kg	✓



QUARZSAND FEUERGETROCKNET 0,4-0,8mm

Natürlicher Quarzsand, Rundkorn, gewaschen und feuergetrocknet in der Farbe beige-grau.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
S992057048	QUARZSAND FEUERGETROCKNET 0,4-0,8mm	25kg	✓
S991657063	QUARZSAND BEIGE FEUERGETROCKNET 0,06-0,3mm	25kg	✓

ARBEITSSCHUTZ



GEBOL SCHUTZBRILLE GETÖNT

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat. Bügelenden verbreitert, abgeflacht und flexibel. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Bequem tragbar mit Schutzhelm und Kapselgehör-
schutz, Seitenschutz, kratzfest und federleicht. UV/400 fest.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H060904012	GEBOL SCHUTZBRILLE GETÖNT	1 Stk.	✓



DELTA PLUS SCHUTZBRILLE KLAR

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat. Bügelenden verbreitert, abgeflacht und flexibel. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Bequem tragbar mit Schutzhelm und Kapselgehör-
schutz, Seitenschutz, kratzfest und federleicht. UV/400 fest.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H060904010	DELTA PLUS SCHUTZBRILLE KLAR	1 Stk.	✓



EINWEGHANDSCHUHE NITRIL UNGEPUDERT GR.XL

Nitrilhandschuhe in Profiqualität, schwere Ausführung, ungepudert, für den Einsatz mit Le-
bensmitteln geeignet, texturierte Oberfläche auf den Fingerspitzen, Links und rechts tragbar,
hohe Reißfestigkeit, Rollrand. Latexfrei. Spenderbox zu 100 Stück.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H060904023	EINWEGHANDSCHUHE NITRIL UNGEPUDERT GR.XL	100 Stk./Pkg	✓

MUSTER




MIKROZEMENT MUSTERKOFFER - LEER

Musterkoffer für 21 Stk. Musterschalen 14x14cm.

ART. NR.	PRODUKT	VPE	VERFÜGBAR
H080302010	MIKROZEMENT MUSTERKOFFER - LEER	1 Stk.	✓




Datum

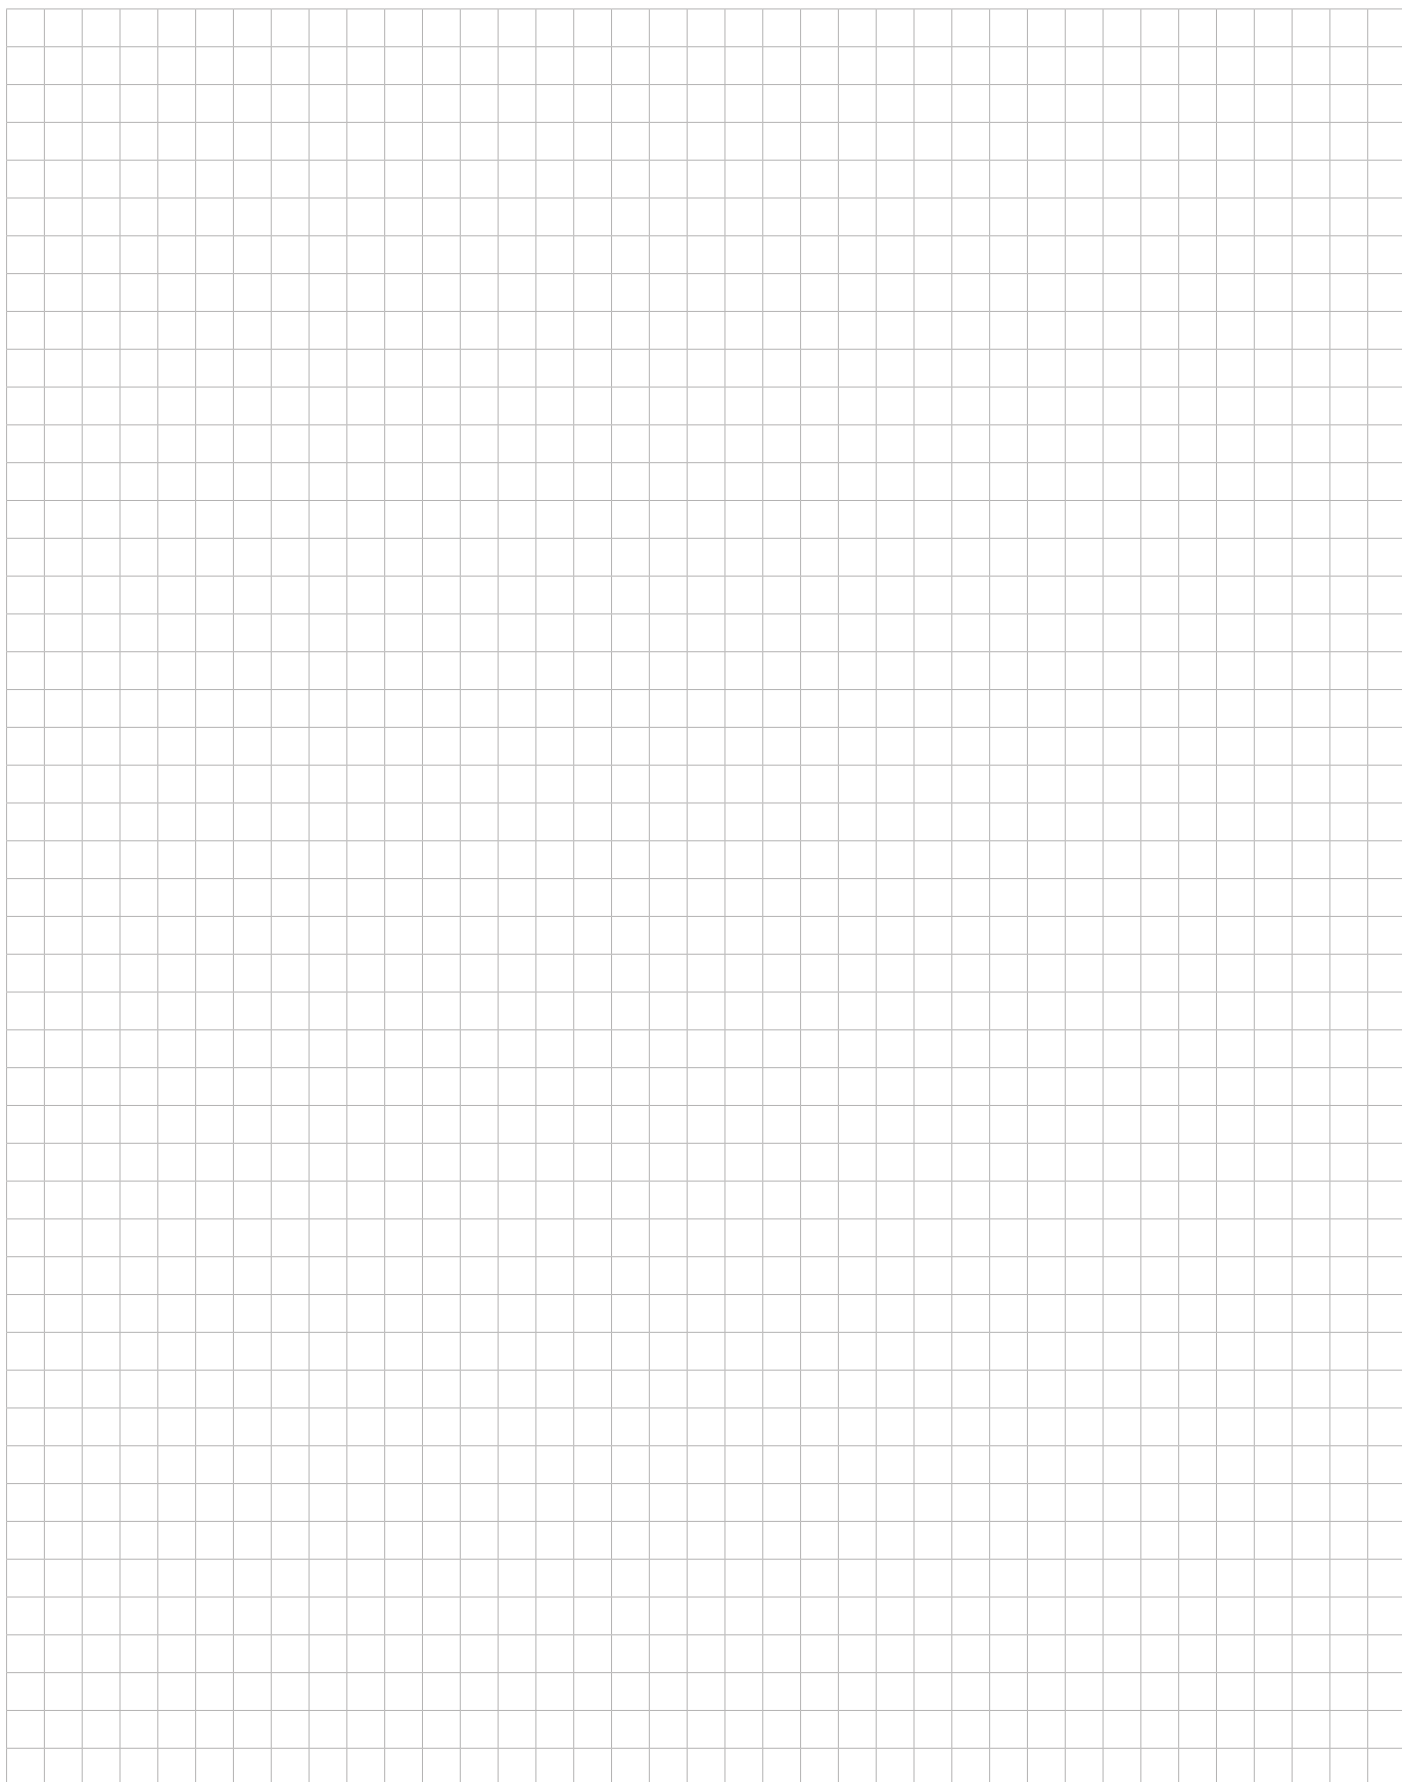



Datum

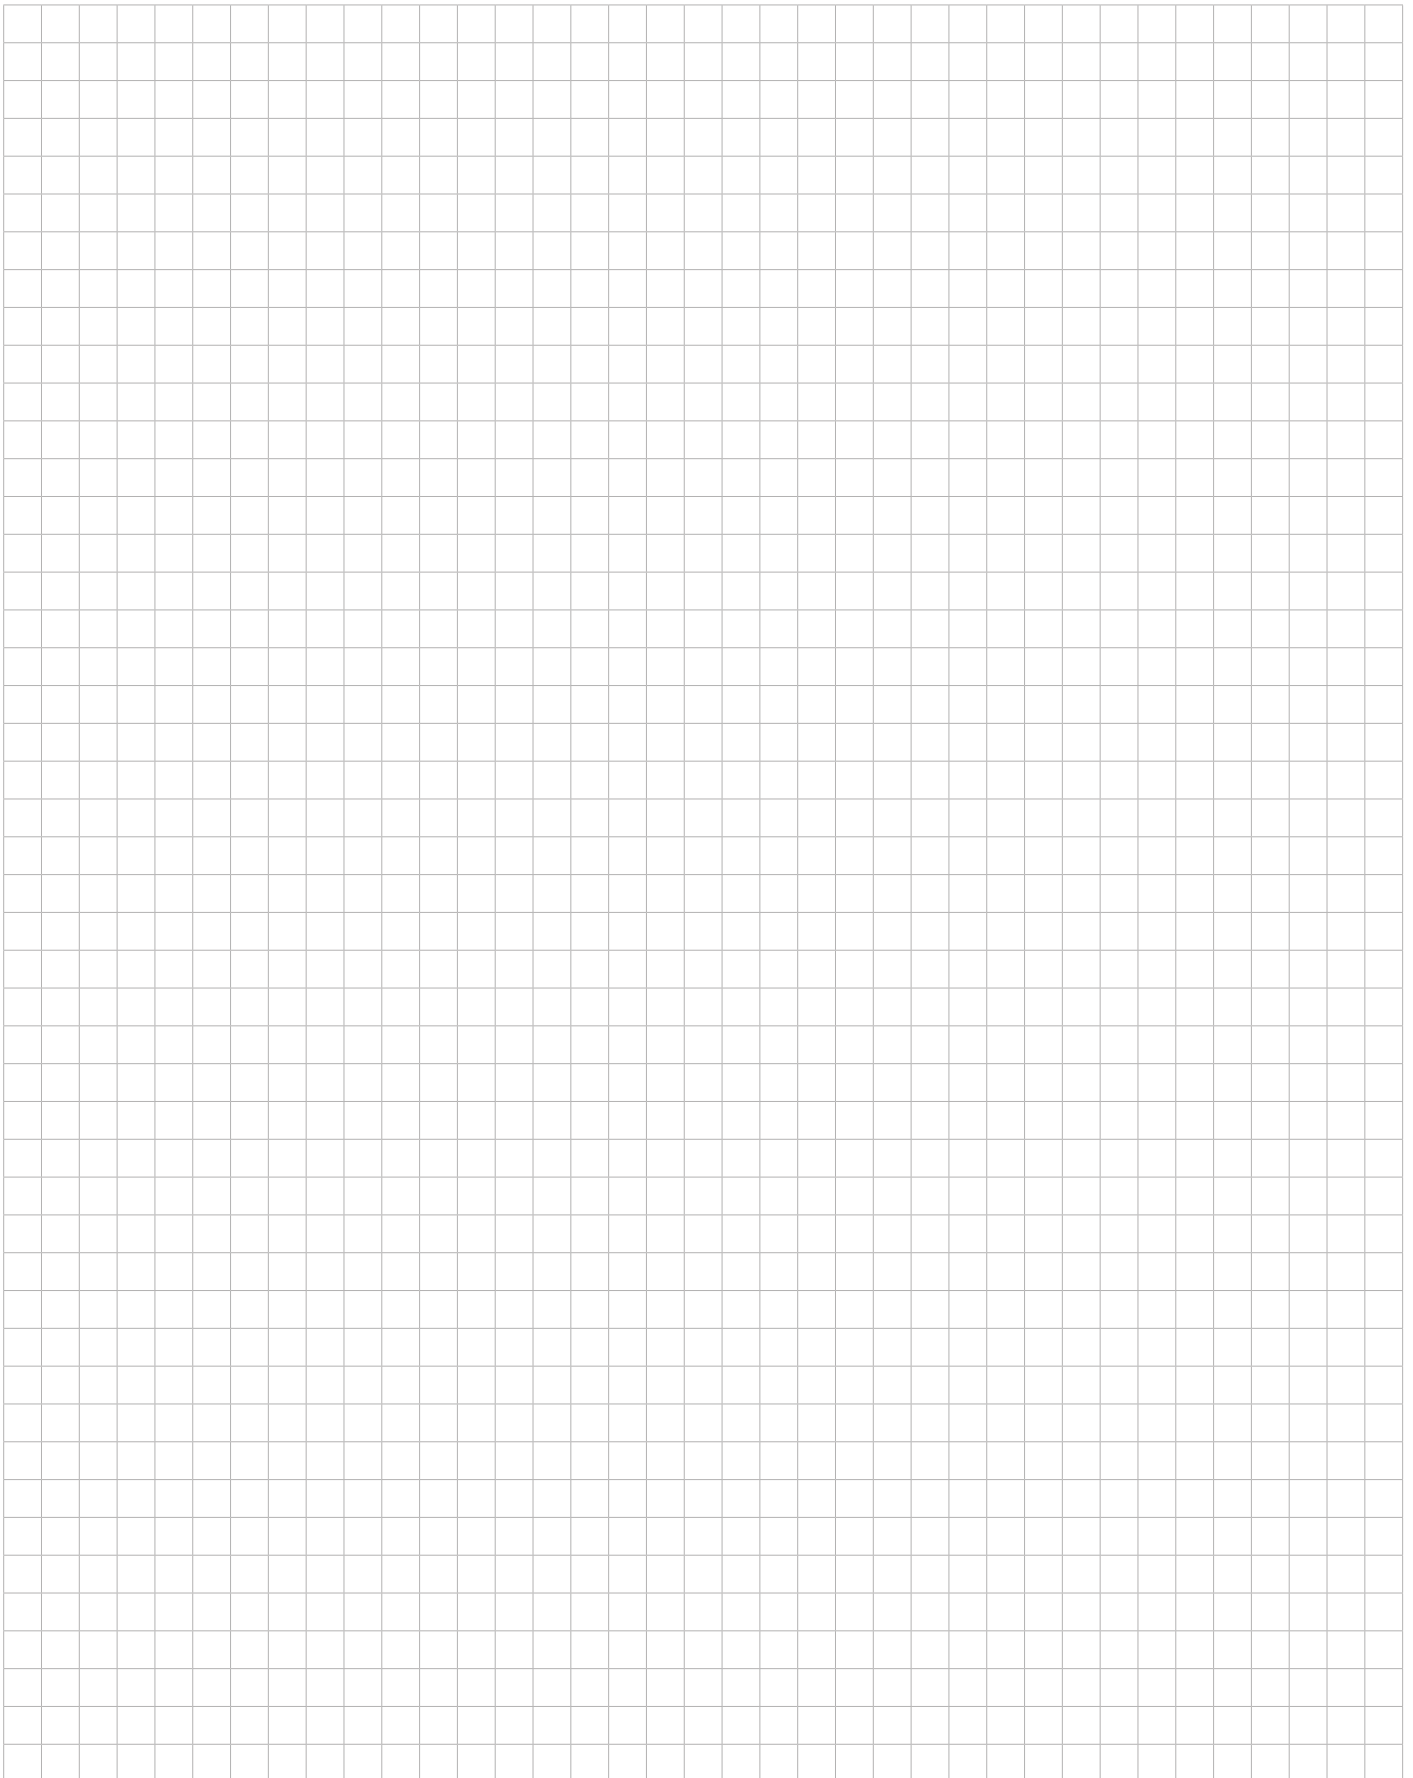



MIKROZEMENT DESIGNBESCHICHTUNG FÜR BODEN UND WAND

STT GmbH

Ebersdorf 226

A-8273 Ebersdorf

+43 3333-41241

office@stt-gmbh.at

www.stt-gmbh.at