



# MIKROZEMENT

DESIGNBESCHICHTUNG  
FÜR BODEN UND WAND

WIR HALTEN DICH!

# INDIVIDUELLES DESIGN



Der MIKROZEMENT findet Verwendung in der dekorativen, fugenlosen, mineralischen und haftstarken Beschichtung für Boden und Wand. Mit dem MIKROZEMENT können Unikate in Sanitärräume, Duschen, Küchen, Möbel, Stiegen, Garagen, Wohnräume, Geschäftsbereiche usw. im individuellen Design entstehen.

## DÜNNE SCHICHTSTÄRKE

Der MIKROZEMENT wird bevorzugt aufgrund seiner dünnen Schichtstärke von 2-5mm eingesetzt. Daher ist er ideal für Sanierungen.

## FUGENFREI

Durch seine nahtlose Oberfläche erleichtert er die Reinigung, indem er Fugen eliminiert. Eine moderne Lösung für pflegeleichte, ästhetische Räume.

## SCHNELLE AUSHÄRTUNG

Der MIKROZEMENT zeichnet sich durch seine schnelle Aushärtung aus, selbst bei niedrigen Temperaturen. Diese Eigenschaft macht ihn besonders effizient und vielseitig einsetzbar.

## GERUCHSARM

Der MIKROZEMENT ist geruchsarm, sicher und nicht brennbar, da es keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) enthält. Diese Eigenschaften gewährleisten eine sichere und angenehme Nutzung in verschiedenen Anwendungen.

## GESCHLOSSENE RÄUME

Der MIKROZEMENT ist optimal für die Anwendung in geschlossenen Räumen geeignet.

## VIELSEITIGE FARBEN

Die Anwendung unseres Mikrozements wird durch die einfache Möglichkeit des Einfärbens mit Pigmentpasten auf Wasserbasis erweitert. Diese unkomplizierte Methode ermöglicht eine flexible Farbgestaltung und individuelle Anpassung des Mikrozements nach den eigenen Vorlieben.





FUGENFREI UND LEICHT  
ZU REINIGEN







# MIKROZEMENT

## GRUNDIERUNGEN

### TAURUS PRIMER CLEAR



Glasklare, vergilbungsfreie, einkomponentige, schnell trocknende, lösungsmittelhaltige, niedrig viskose Grundierung.

- sehr kurze Abluftzeit
- sehr niedriger Verbrauch
- **Verarbeitungstemperatur:**  $\geq +5^{\circ}\text{C}$
- **Verbrauch:** ca. 100-150ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050305130	<b>TAURUS PRIMER CLEAR 1lt</b>	Spezieller einkomponentiger, aliphatischer Primer für Untergründe, die sichtbar bleiben sollen.	1lt	✓

### TAURUS EPOXY PRIMER 2K



Lösemittelfreie, zweikomponentige Epoxidharzgrundierung / Beschichtung auf Wasserbasis.

- sehr kurze Aushärtezeit bei Temperaturen über 25°C
- einfaches Mischungsverhältnis 1:1
- **Verarbeitungstemperatur:**  $\geq +5^{\circ}\text{C}$
- **Verbrauch:** ca. 150g/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050301005	<b>TAURUS EPOXY PRIMER 2K 8kg</b>	Epoxidharzgrundierung die mit wasserbasierenden Pigmentpasten eingefärbt werden kann.	Komp. A 4kg Komp. B 4kg	✓

## ABDICHTUNG

### CONFAST BODENVERLAUFSMASSE



Rasch härtende und frühfeste Verlaufsmasse auf Betonoberflächen.

- lange Verarbeitungszeit
- variable Schichtstärken
- extreme Druckfestigkeit

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050603020	<b>CONFAST BODENVERLAUFSMASSE 20kg</b>	Bodenverlaufsmasse auf Betonoberflächen	20kg	✓

### CONFAST REPARATURMÖRTEL



Zementgebundener Reparaturmörtel für alle Arten von bauüblichen, mineralischen Untergründen in einer Schichtstärke von 1-100mm.

- faserarmiert
- sehr hohe Haftung auf Beton und Mauerwerken
- gute Witterungs- und Sulfatbeständigkeit
- **Schüttdichte:** 1,6kg/lit.
- **Haftzugsfestigkeit:** 1,8N/mm<sup>2</sup>
- **Untergrundtemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** 1,6kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	Geb.-Größe	
H050602010	<b>CONFAST REPARATURMÖRTEL 20kg</b>	Universal Reparaturmörtel	25kg	✓

### CONFAST REACT FAST 2K



Zweikomponentige, extrem schnelltrocknende Reaktivabdichtung. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich als Verbundabdichtung.

- Einfach anzuwenden
- Sehr starke Haftung
- Hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit
- **PH-Wert:** 10-11
- **Verarbeitungszeit:** 45 min
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +35°C
- **Verbrauch:** ca. 1,20-1,40 kg/m<sup>2</sup> per 1mm

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050801010	<b>CONFAST REACT FAST 2K</b>	haftstarke, hochflexible mineralische Abdichtung	Komp. A 20kg Komp. B 10kg	✓

### TAURUS SYSTEMVLIES



Besteht zu 100% aus Polyester, und findet Verwendung als Schichtstärkenkontrolle und Verstärkungseinlage für Taurus Flüssigkunststoffe.

- sehr gute Vliesdurchtränkung
- einfache Verarbeitung
- schichtstärkenregulierend
- **Flächengewicht:** 110g/m<sup>2</sup>
- **Zugfestigkeit:** 2,3kN/2,7kN/m
- **Dehnung:** 40%/75%

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050455017	<b>TAURUS SYSTEMVLIES 17cm</b>	Schichtstärkenkontrolle und Verstärkungseinlage zur Verarbeitung an horizontalen und vertikalen Flächen, individuelle Breite auf Wunsch möglich.	50lfm	✓
H050405026	<b>TAURUS SYSTEMVLIES 26cm</b>		50lfm	✓
H050405035	<b>TAURUS SYSTEMVLIES 35cm</b>		50lfm	✓
H050455052	<b>TAURUS SYSTEMVLIES 52,5cm</b>		24lfm	✓
H050455106	<b>TAURUS SYSTEMVLIES 105cm</b>		24lfm	✓

## ABDICHTUNG

### DICHTBAND AUSSENECKE / INNENECKE



Zur Abdichtung von Innen- und Aussenecken im Innenbereich

- Trägermaterial aus Polypropylen-Vlies
- besteht aus einer Beschichtung und einer flexiblen Beschichtung
- **Dicke:** 0,60mm
- **Flügelänge:** 117,50mm

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H060503012	<b>DICHTBAND AUSSENECKE</b>	Zur Abdichtung von Außenecken im Innenbereich	25 Stück	✓
H060503011	<b>DICHTBAND INNENECKE</b>	Zur Abdichtung von Innenecken im Innenbereich	25 Stück	✓

### DICHTMANSCHETTE WAND / BODEN



3-lagige Wandmanschette mit einer flexiblen Beschichtung

- Trägermaterial aus Polypropylen-Vlies
- die Beschichtung ist ein dauerelastisches, alterungsbeständiges, thermoplastisches Elastomer
- **Dicke:** Wand: 1,13mm, Boden: 0,90mm
- **Gewicht:** Wand: 7,7g, Boden: 90g

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H060504010	<b>DICHTMANSCHETTE WAND</b>	Abdichtung für Wandabflüsse im Innenbereich	1 Stück	✓
H060504020	<b>DICHTMANSCHETTE BODEN</b>	Abdichtung für Bodenabflüsse im Innenbereich	1 Stück	✓

### DICHTBAND



Spezielles Dichtband aus TPE-beschichtetem, querdehnbarem und längsstabilem Polypropylen-Vlies.

- Trägermaterial aus Polypropylen-Vlies
- die Beschichtung ist ein dauerelastisches, alterungsbeständiges, thermoplastisches Elastomer
- **Dicke:** 0,66mm
- **Breite:** 120mm

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H060503010	<b>DICHTBAND 10m</b>	Für die flexible Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten	10 lfm	✓



### MIKROZEMENT BASIC



#### Robuste Grundbasis von STT® MIKROZEMENT.

- verarbeitbar mit MikroZement Binder
- gröbere Struktur
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +40°C
- **Verbrauch:** ca. 1,20 - 1,40kg/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050606013	<b>MIKROZEMENT BASIC 25kg</b>	Robuste Grundbasis von STT® MIKROZEMENT	25kg	✓

### MIKROZEMENT BINDER 2K



#### Bindemittel für STT® MIKROZEMENT BASIC und STT® MIKROZEMENT FINISH

- Epoxy Bindemittel auf Wasserbasis
- VOC Frei
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +40°C
- **Mischverhältnis:** 1:1

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050606010	<b>MIKROZEMENT BINDER 2K</b>	Bindemittel für STT® MIKROZEMENT	Komp. A 3,5kg Komp. B 3,5kg	✓

### MIKROZEMENT FINISH



#### Anwendbar auf STT® MIKROZEMENT BASIC

- Verarbeitbar mit STT® MIKROZEMENT BINDER
- glatte Oberfläche
- **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +40°C
- **Verbrauch:** ca. 0,70 - 0,90kg/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H050606014	<b>MIKROZEMENT FINISH 25kg</b>	dekorative, fugenlose, mineralische und haftstarke Beschichtung	25kg	✓

# MIKROZEMENT

## PIGMENT MZ

### PIGMENT MZ



Wasserlösliche Paste welche speziell für das Einfärben von STT® MIKROZEMENT entwickelt wurde

- wasserlöslich
- enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
- lichtstabil
- ökologisch

Art. Nr.	Produkt	VPE 1 (Stück)	VPE 2 (Karton)	
H050446579	PIGMENT MZ NCS S 0570-G90Y (gelb) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446455	PIGMENT MZ NCS S 4005-Y50R (beige) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446356	PIGMENT MZ NCS S 3560-Y70R (braunrot) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446549	PIGMENT MZ NCS S 540-R90B (blau) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446106	PIGMENT MZ NCS S 1060-B (hellblau) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446524	PIGMENT MZ NCS S 0520-G40Y (blassgrün) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446543	PIGMENT MZ NCS S 0540-G30Y (hellgrün) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446250	PIGMENT MZ NCS S 2500-N (nebelgrau) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446350	PIGMENT MZ NCS S 3500-N (hellgrau) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446500	PIGMENT MZ NCS S 5000-N (dunkelgrau) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446550	PIGMENT MZ NCS S 5500-N (grau) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446652	PIGMENT MZ NCS S 6502-B (blaugrau) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446700	PIGMENT MZ NCS S 7000-N (nachtgrau) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446515	PIGMENT MZ NCS S 5010-Y50R (braun) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446900	PIGMENT MZ NCS S 9000-N (schwarz) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓
H050446000	PIGMENT MZ NCS S 0500-N (weiß) 500ml	500ml	12 Stück (6lt)	✓



## VERSIEGELUNG

### TAURUS TOP COAT 2K



Zweikomponentige, seidenmatte, transparente oder wahlweise färbige, lösemittel- und vergilbungsfreie, wasserbasierende Polyurethanversiegelung.

- für Boden-, Wand- und Swimmingpoolversiegelung
- hoch Chlor- und Chemikalienbeständig
- schnelltrocknend und hohe Deckkraft
- **Viskosität:** 2.000 - 4.000cP
- **spezifisches Gewicht:** 1g/cm<sup>3</sup>
- **Verarbeitungstemperatur:** ≥+5°C

Art. Nr.	Produkt	Beschreibung	Geb.-Größe	
H050311032	TAURUS TOP COAT 2K transparent (0,96kg)	Zweikomponentige, seidenmatte, lösemittelfreie Polyurethanversiegelung.	Komp. A + B 0,96kg	✓
H050311130	TAURUS TOP COAT 2K transparent (4,80kg)		Komp. A + B 4,80kg	✓
H050311033	TAURUS TOP COAT 2K schwarz (0,96kg)		Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311034	TAURUS TOP COAT 2K blau (0,96kg)		Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311035	TAURUS TOP COAT 2K weiss (0,96kg)		Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311036	TAURUS TOP COAT 2K grau (0,96kg)		Komp. A + B 0,96kg	✓
H050311037	TAURUS TOP COAT 2K anthrazit (0,96kg)		Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311038	TAURUS TOP COAT 2K lichtgrün (0,96kg)		Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311039	TAURUS TOP COAT 2K himmelblau (0,96kg)		Komp. A + B 0,96kg	⊖
H050311040	TAURUS TOP COAT 2K lichtblau (0,96kg)		Komp. A + B 0,96kg	⊖

## ARMIERUNG

### CONFAST ARMIERUNGSGEWEBE FEIN

Armierungsgewebe für die Verarbeitung im Mikrozement



- Einfach anzuwenden
- Farbe: weiß

Art. Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	VPE	
H060506030	CONFAST ARMIERUNGSGEWEBE FEIN	Armierungsgewebe	100lfm x 50m	✓

## ZUBEHÖR

### REINIGER



#### TAURUS REINIGER

Ein Reinigungsmittel für nicht ausgehärtete Polyurethan- und Epoxidharze.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H050407002	<b>TAURUS REINIGER 1kg</b>	1kg	✓



#### TAURUS REINIGER AKTIV

Säurefreier, biologisch abbaubarer, milder, aktiver Grund- und Universalreiniger.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H050407030	<b>TAURUS REINIGER AKTIV</b>	10lt	✓



#### TAURUS REINIGER NEUTRAL

Mittelviskoser, synthetischer Neutralreiniger. Jede Reinigung frischt den Glanz der Oberfläche auf.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H050403017	<b>TAURUS REINIGER NEUTRAL</b>	10lt	✓



#### TAURUS REINIGUNGSTÜCHER

Kraftreinigungstücher.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060902020	<b>TAURUS REINIGUNGSTÜCHER</b>	80 Stk.	✓



#### TAURUS VERDÜNNUNG

Lösemittel zur Verdünnung von STT® TAURUS TOP bzw. um Maschinen und Werkzeuge zu reinigen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H050403017	<b>TAURUS VERDÜNNUNG</b>	17lt.	✓

### FARBPIGMENTE



#### TAURUS PIGMENTPASTE

Werden verwendet, um Top Coat, Terra Coat, Epoxy Floor 2K unpigmentiert und PU Floor 2K unpigmentiert individuell einzufärben.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H050404000	<b>TAURUS PIGMENTPASTE</b>	1kg	✓

### FÜLLSTOFF



#### TAURUS FÜLLSTOFF

Füllstoff zur Herstellung von Kratzspachtelungen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H050408020	<b>TAURUS FÜLLSTOFF</b>	25kg	✓

### WERKZEUGE UND HILFSMITTEL



#### TELE-VERLÄNGERUNG ALU 1,20-2,00m

Aluminium, leicht und robust. Länge 1,20m - 2,00m.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991021500	<b>TELE-VERLÄNGERUNG ALU 1,20-2,00m</b>	1 Stk.	✓



#### BONUSPACK-ROLLER 100mm

Speziell für Dispersionen STT® Grundierungen und STT® Flüssigkunststoffe, mit 2 Ersatzwalzen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991022310	<b>BONUSPACK-ROLLER 100mm</b>	1 Stk.	✓



#### FARBROLLER-BÜGEL 250mm

Geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke Hochglanzverzinkter, ergonomischer Profigriff.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991023030	<b>FARBROLLER-BÜGEL 250mm</b>	1 Stk.	✓



## ZUBEHÖR

### WERKZEUGE UND HILFSMITTEL



#### FARBROLLER-BÜGEL 100mm

Geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke Hochglanzverzinkter, ergonomischer Profigriff.


Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991022520	<b>FARBROLLER-BÜGEL 100mm</b>	1 Stk.	✓



#### FARBWALZE 100mm, MICROLINE PRO SHORT

Für Bodenversiegelungen, Beschichtungen, Harz- und Ölfarben, Epoxydfarben, Kunstfarben.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991026205	<b>FARBWALZE 100mm, MICROLINE PRO SHORT</b>	1 Stk.	✓



#### LACKWALZE 250mm, PAINT-LINE

Für Bodenversiegelungen, Beschichtungen, Harz- und Ölfarben, Epoxydfarben, Kunstfarben.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991026256	<b>LACKWALZE 250mm, PAINT-LINE</b>	1 Stk.	✓



#### LASURPINSEL-SET, 3tlg.

Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester, verzinkte Zwinge, grün lackierter Stiel, speziell für alle lösemittel- und wasserbasierenden Flüssigkeiten. Im Set je 1 Pinsel mit 30mm, 50mm und 60mm.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991070385	<b>LASURPINSEL-SET, 3tlg.</b>	1 Stk.	✓



#### HEIZKÖRPERWALZE 100mm, FELT

Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991020030	<b>HEIZKÖRPERWALZE 100mm, FELT</b>	1 Stk.	✓



### FARBWALZE 250mm, FELT

Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991025257	<b>FARBWALZE 250mm, FELT</b>	1 Stk.	✓



### FARBWALZE 250mm, MICROLINE PRO

Profiqualität aus bester Microfaser. Ein nahezu fusselfreier Bezug mit seitlichem Beschnitt ermöglicht eine gleichmäßig glatte Oberflächenstruktur ohne Streifenbildung.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991026255	<b>FARBWALZE 250mm, MICROLINE PRO</b>	1 Stk.	✓



### FARBWALZE 100mm, MICROLINE PRO SHORT

Profiqualität aus bester Microfaser. Ein nahezu fusselfreier Bezug mit seitlichem Beschnitt ermöglicht eine gleichmäßig glatte Oberflächenstruktur ohne Streifenbildung.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991026205	<b>FARBWALZE 100mm, MICROLINE PRO SHORT</b>	1 Stk.	✓



### DOSEN- UND FASSÖFFNER

Geeignet für alle Blechdosen, Eimer und Eindrückdeckeldosen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060903110	<b>DOSEN- UND FASSÖFFNER</b>	1 Stk.	✓



### EINDRÜCKDECKELEIMER 10lt.

Dient zur luftdichten Aufbewahrung von Produktresten.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060101010	<b>EINDRÜCKDECKELEIMER 10lt.</b>	1 Stk.	✓



### MISCHEIMER 10 Liter

Besteht aus Polypropylen und ist zu 100% recyclebar.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060201001	<b>MISCHEIMER 10 LITER</b>	1 Stk.	✓




### MISCHEIMER 33 Liter

Besteht aus Polypropylen und ist zu 100% recyclebar.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
R060201003	<b>MISCHEIMER 33 LITER</b>	1 Stk.	✓

## ZUBEHÖR



### AUSPRESSPISTOLE 600ml

Auspresspistole für STT® TAURUS ELASTIC PRO und STT® FIX FOLIEN- KLEB UND DICHTSTOFF.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301011	<b>AUSPRESSPISTOLE 600ml</b>	1 Stk.	✓



### KARTUSCHENPISTOLE PRO

Geschlossene Handpresse aus verstärktem Kunststoff, sehr robuste Konstruktion mit optimaler niedriger Kraftübertragung. Deblockierung am Handgriff.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301040	<b>KARTUSCHENPISTOLE PRO</b>	1 Stk.	✓



### KARTUSCHENPISTOLE

Stabile, offene, manuelle Kartuschenpistole mit drehbarem Gehäuse für 300ml Kartuschen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060301050	<b>KARTUSCHENPISTOLE</b>	1 Stk.	✓



### GLÄTTEKELLE VENEZIA ROSTFREI 2K 280x120mm

Blatt aus poliertem Spezialstahl, rostfrei, gehärtet, alle Ecken sind abgerundet - Stütze, 2K-Griff zur Verarbeitung von STT® TAURUS Flüssigkunststoffen und Steinteppichen.


Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S991953032	<b>GLÄTTEKELLE VENEZIA ROSTFREI 2K 280x120mm</b>	1 Stk.	✓



### STT® DISSOLVERSCHEIBE 100mm und STT® DISSOLVERSCHEIBE 150mm

Zur einfachen und raschen Vermischung von zweikomponentigen Kunstharzen. Außendurchmesser: 100mm bzw. 150mm.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H061410100	<b>STT® DISSOLVERSCHEIBE 100mm</b>	1 Stk.	✓
H061410150	<b>STT® DISSOLVERSCHEIBE 150mm</b>	1 Stk.	✓



### STT® DISSOLVERWELLE 10 x 500mm und STT® DISSOLVERWELLE 14 x 600mm

Zur einfachen und raschen Vermischung von zweikomponentigen Kunstharzen. Dissolverwelle aus 10mm sechskant Stahl.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H061410105	<b>STT® DISSOLVERWELLE 10 x 500mm</b>	1 Stk.	✓
H061410106	<b>STT® DISSOLVERWELLE 14 x 600mm</b>	1 Stk.	✓



### STT® MICROGLASPERLEN 90 - 150 µm

Zur nachträglichen Erhöhung der Rutschklasse von Steinteppichen und Beschichtungen.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H061411090	STT® MICROGLASPERLEN 90 - 150 µm	0,8kg	✓
H061411091	STT® MICROGLASPERLEN 90 - 150 µm 0,8kg	25kg	



### QUARZSAND FEUERGETROCKNET 0,4-0,8mm

Natürlicher Quarzsand, Rundkorn, gewaschen und feuergetrocknet in der Farbe beige-grau.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
S992057048	QUARZSAND FEUERGETROCKNET 0,4-0,8mm	25kg	✓
S991657063	QUARZSAND BEIGE FEUERGETROCKNET 0,06-0,3mm	25kg	✓

## ARBEITSSCHUTZ



### GEBOL SCHUTZBRILLE GETÖNT

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat. Bügelenden verbreitert, abgeflacht und flexibel. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Bequem tragbar mit Schutzhelm und Kapselgehörschutz, Seitenschutz, kratzfest und federleicht. UV/400 fest.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904012	GEBOL SCHUTZBRILLE GETÖNT	1 Stk.	✓



### DELTA PLUS SCHUTZBRILLE KLAR

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat. Bügelenden verbreitert, abgeflacht und flexibel. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Bequem tragbar mit Schutzhelm und Kapselgehörschutz, Seitenschutz, kratzfest und federleicht. UV/400 fest.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904010	DELTA PLUS SCHUTZBRILLE KLAR	1 Stk.	✓



### EINWEGHANDSCHUHE NITRIL UNGEPUDERT GR.XL

Nitrilhandschuhe in Profiqualität, schwere Ausführung, ungepudert, für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet, texturierte Oberfläche auf den Fingerspitzen, Links und rechts tragbar, hohe Reißfestigkeit, Rollrand. Latexfrei. Spenderbox zu 100 Stück.

Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H060904023	EINWEGHANDSCHUHE NITRIL UNGEPUDERT GR.XL	100 Stk./Pkg	✓

## MUSTER




### STEINTEPPICH MUSTERKOFFER - LEER

Musterkoffer für 21 Stk. Musterschalen 14x14cm.


Art. Nr.	Produkt	VPE 1	
H080302010	STEINTEPPICH MUSTERKOFFER - LEER	1 Stk.	✓


Datum

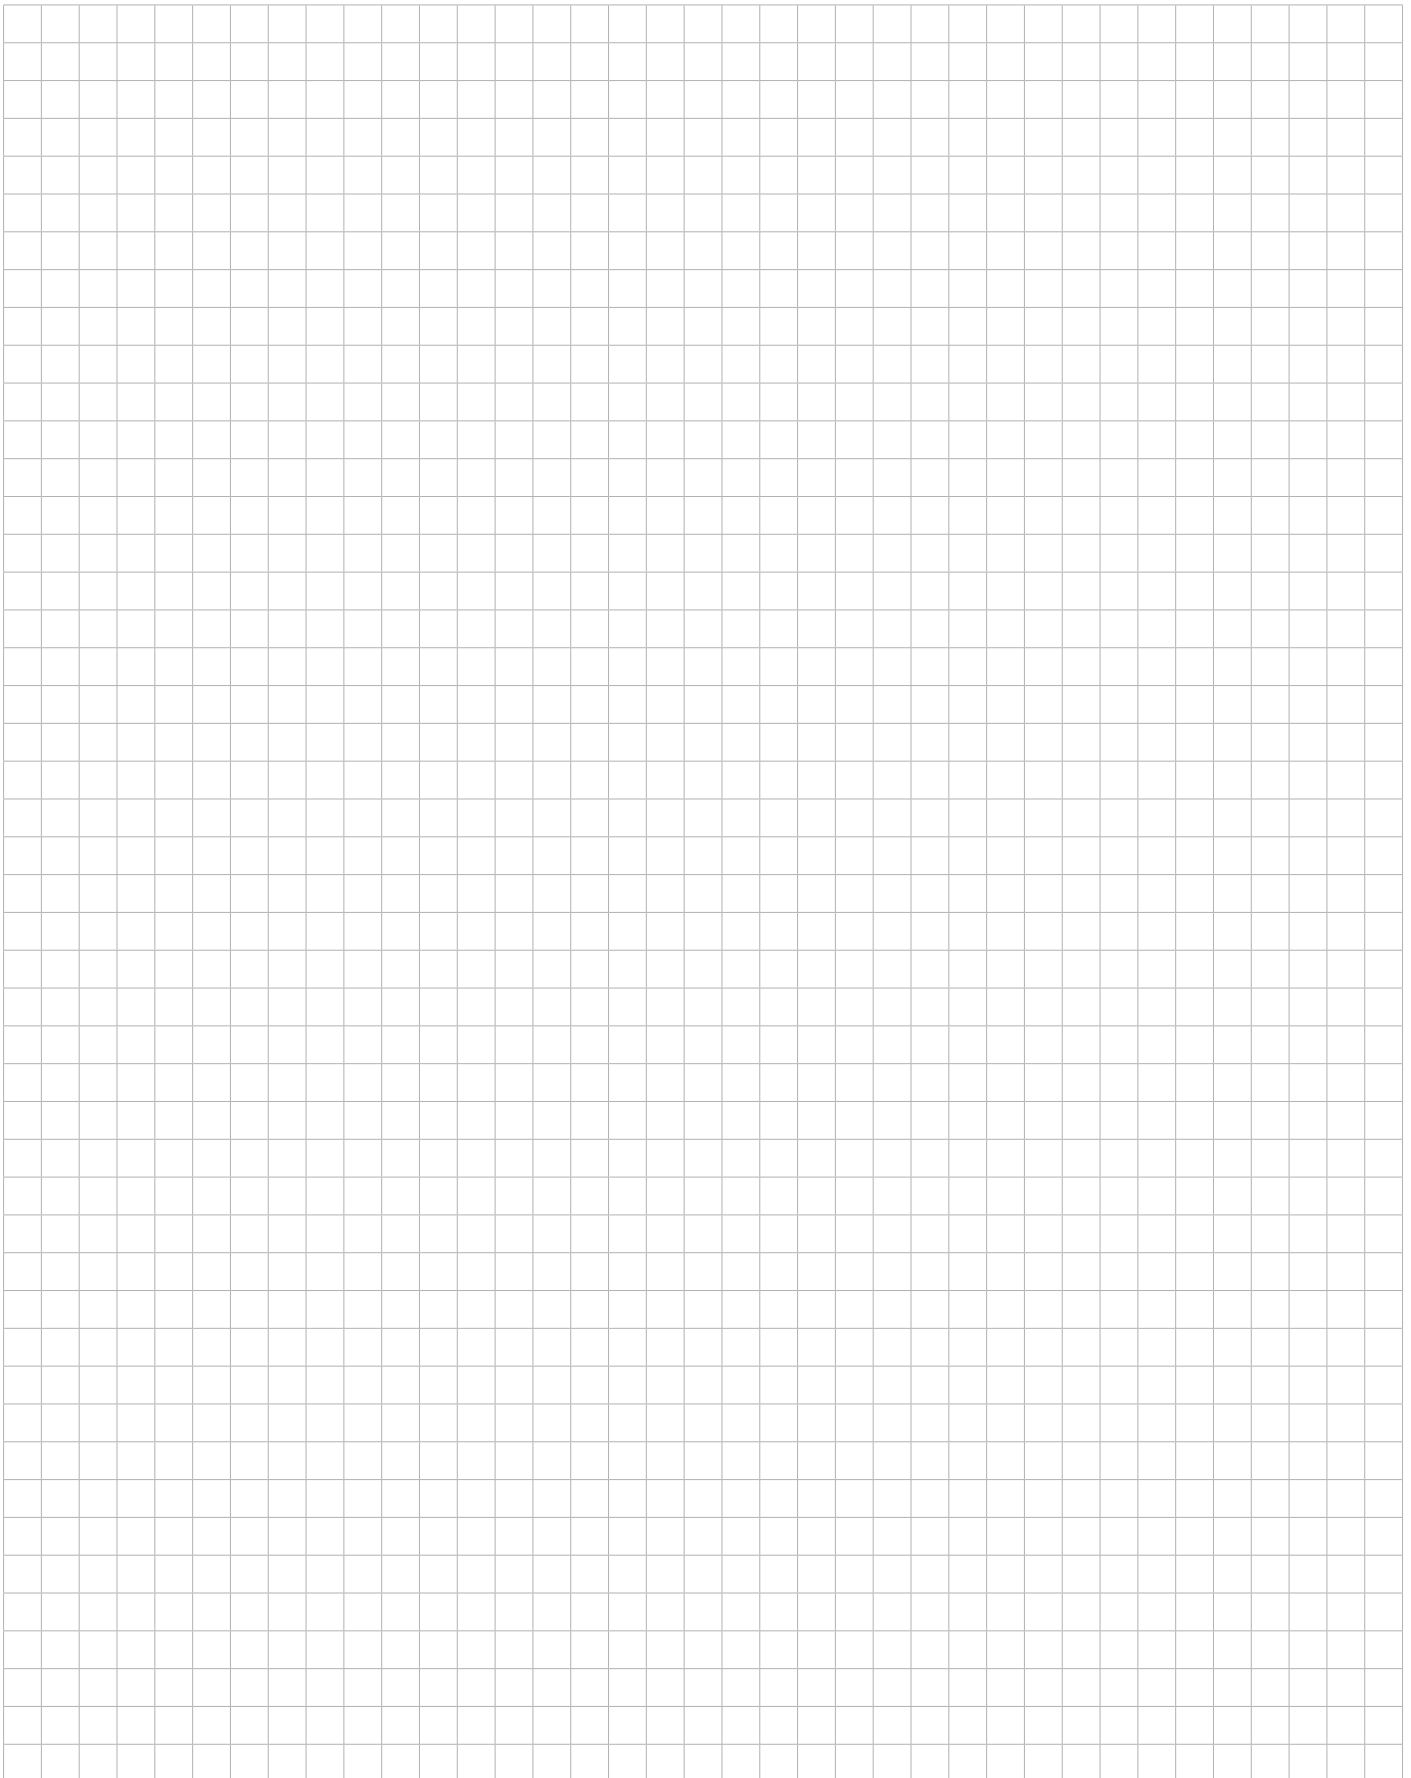



Datum

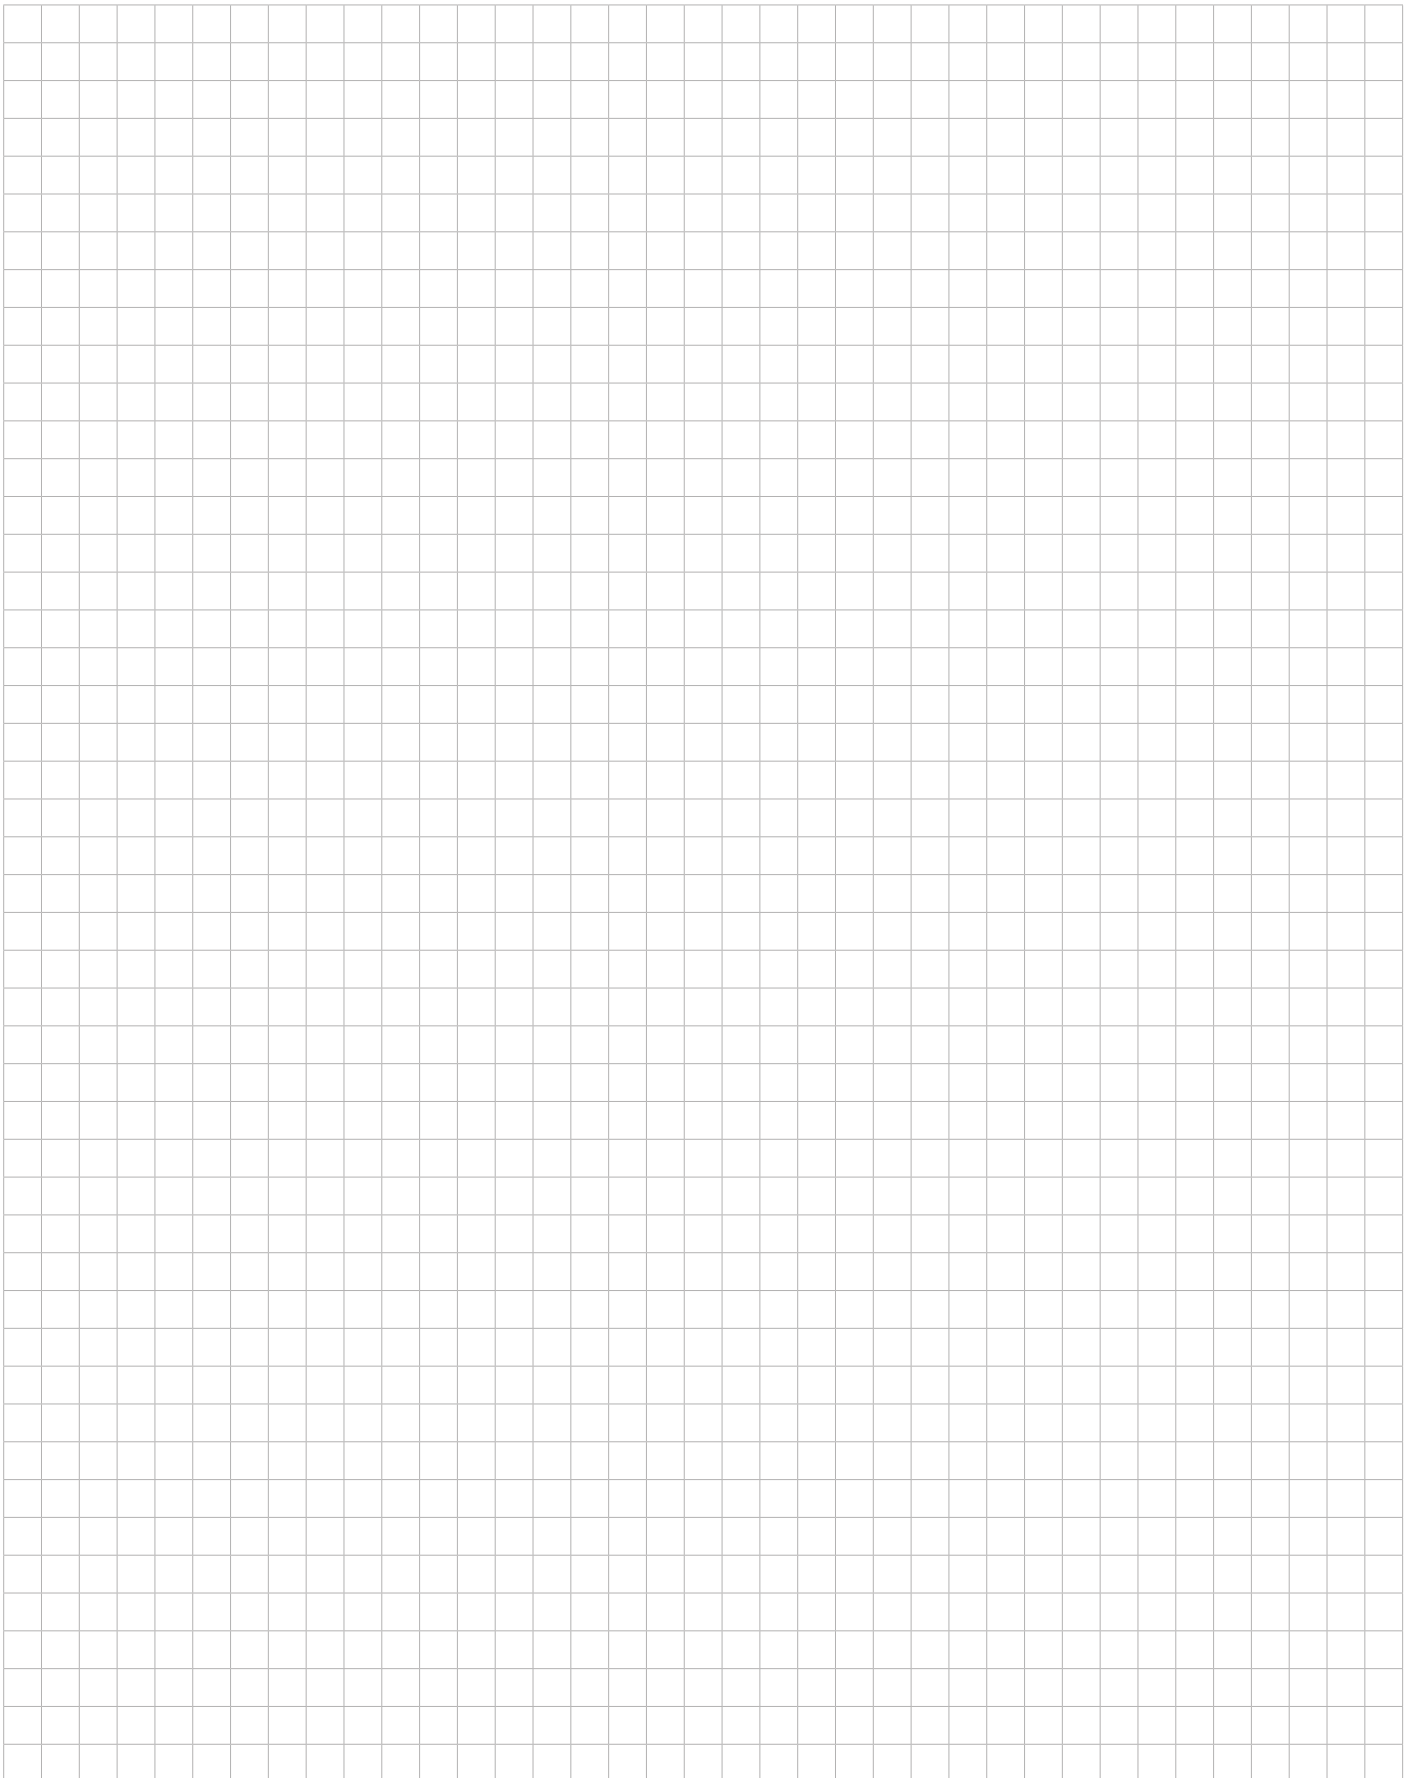

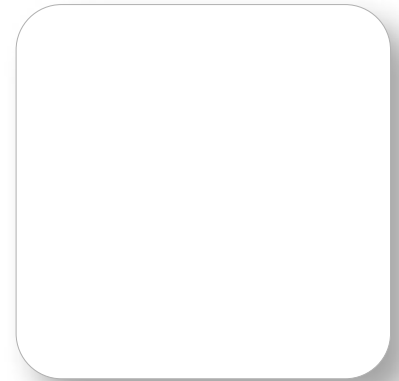

**STT GmbH**  
A-8273 Ebersdorf 226

T: +43 (0) 3333 / 41 241 • E: [office@stt-gmbh.at](mailto:office@stt-gmbh.at)  
F: +43 (0) 3333 / 41 240 • I: [www.stt-gmbh.at](http://www.stt-gmbh.at)

© STT GmbH | Stand 30.07.2024 Satz- und Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.

